

Den åkbara kombiskurmaskinen med sopfunktion:

Hakomatic B650RC



Kompakt, åkbar kombiskurmaskin i 65cm-klassen för komplett sopning, våtskurning och torrsugning i ett och samma arbetsmoment.

Extra robust utförande - passar speciellt för krävande industriren-göring.


Vänder i mycket smala gångar. Vändradie endast 83 cm!

Snabbknappar för start av normal skurning resp. extra krävande skurning

Upp till hela 4.200 m² rena golv/timme.

Finns även i utförande med tallriksborstar (utan sopfunktion).

Hakomatic B650RC erbjuder:

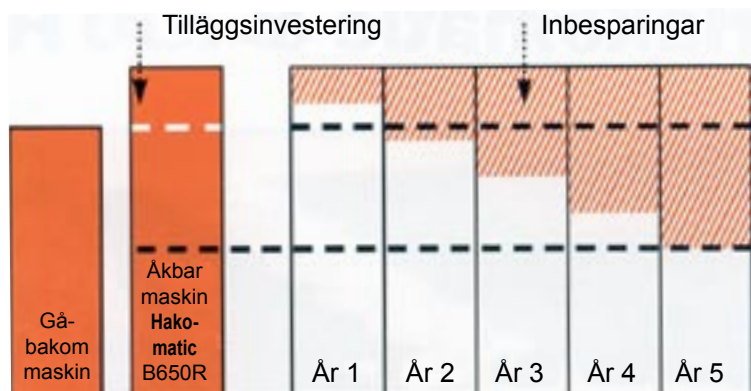

- ★ Hög produktivitet som ett resultat av hög arbets- och transporthastighet och vilsam arbetsställning.
- ★ Optimal rengöringsanpassning genom valfrihet mellan tallriksborstar och cylinderborstar.
- ★ Enkel manövrering med den "Gröna HAKO-knappen" som startar samtliga arbetsfunktioner.
- ★ Tilläggsinvesteringen är intjänad redan inom det 2:a året.



Tydlig manöverpanel
Bekväma förarstol med lättgående styrning. Skurborstarna är skyddade av kollisionsbåge.



Lättskött
Förvaringskorg ovanpå maskinen. Bekväma, doserbara ventiler på tömningsslangarna för lätt och bekväm tömning.




HAKO-vattenspar-ringar
Mod. "RD": 50% inbesparing av vatten och rengöringsmedel. Testat och bekräftat av fristående provningsanstalt!



Smidig
Vändradie endast 83 cm! Möjligt genom avrundad bakdel och framhjulsdraft med 90° hjulutslag åt båda hållen.

Tekniska data för Hakomatic B 650 R

Arbetsbredd,	tallriksborstar/cylinderborstar	cm	65/60
Effektiv sugbredd	std-lev./tillval	cm	85
Ytkapacitet	upp till max.	m ² /tim	4.200
Arbets hastighet	upp till	km/tim	6,5
Backtagningsförmåga		%	10
Vändradie	i smal korridor	cm	83
Arbets tid	per uppladdning, upp till	tim	4
Drivspänning		volt	24
Skyddsklass	VDE 0700	III	
Undertryck,	vacuum	mbar	170
Luftmängd	för vattensugen	m ³ /tim	118
Körmotor:	upptagen effekt	watt	800
Sugmotor:	upptagen effekt	watt	550
Vattentankar:	volym, renvatten/smutsvatten	liter	116/116
Sopbehållare	med cylinderborstar	liter	4,5
			Tallriksborstar (RD) Cylinderborstar (RC)
Borstar:	antal	st	2 2
	diameter	cm	33 15
	varvtal	varv/min	195 850
Borsttryck,	upp till	kg	40 40
Borstmotorer,	antal	st.	1 2
Borstmotor /-er:	upptagen effekt	watt	1x820 2x820
Längd:	med sugfot	cm	166
Bredd:	med sugfot	cm	75 alt. 85
Bredd:	utan sugfot	cm	80
Höjd:	utan förarskydd	cm	138
Vikt:	med batterier och vatten	kg	680
Vikt:	utan batterier	kg	310
Bullernivå enl. DIN 111201:1 vid förarens öra		dB(A)	63 i standardutförande
 Hakomatic B650 R erbjuder, genom sin moderna konstruktion och sitt mycket stränga kvalitetssäkringssystem (ISO 9001), högsta produktkvalitet och lång livslängd. Maskinen uppfyller erforderliga europeiska säkerhetsnormer EN 60 335 och EN 60204 och är CE-märkt. Hako förbehåller sig rätten att göra förändringar i utförande och konstruktion			