

Den åkbara kombiskurmaskinen med sopfunktion:

## Hakomatic B750RC



Kompakt, åkbar kombiskurmaskin i 75cm-klassen för komplett sopning, våtskurning och torrsugning i ett och samma arbetsmoment.

Extra robust utförande - passar speciellt för krävande industriren-göring.


Vänder i mycket smala gångar. Vändradie endast 83 cm!

Snabbknappar för start av normal skurning resp. extra krävande skurning

Upp till hela 4.500 m<sup>2</sup> rena golv/timme.

Finns även i utförande med tallriksborstar (utan sopfunktion).

# Hakomatic B750RD och B750RC erbjuder:

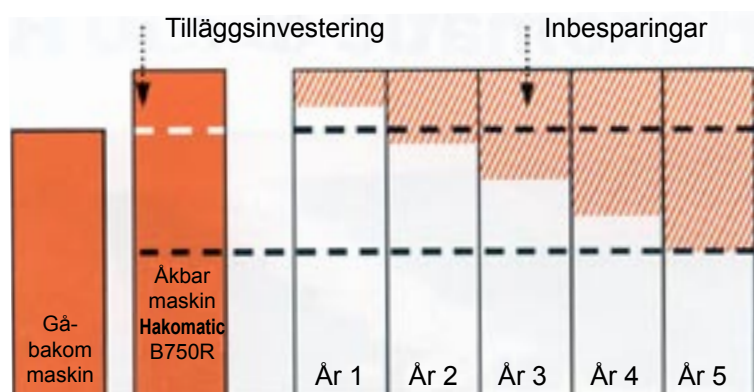

- ★ Hög produktivitet som ett resultat av hög arbets- och transporthastighet och vilsam arbetsställning.
- ★ Optimal rengöringsanpassning genom valfrihet mellan tallriksborstar och cylinderborstar.
- ★ Enkel manövrering med den "Gröna HAKO-knappen" som startar samtliga arbetsfunktioner.
- ★ Tilläggsinvesteringen är intjänad redan inom det 2:a året.



**Tydlig manöverpanel**  
Bekvämlig förarstol med lättgående styrning. Skurborstarna är skyddade av kollisionsbåge.



**Lättskött**  
Förvaringskorg ovanpå maskinen. Bekväma, doserbara ventiler på tömningsslangarna för lätt och bekväm tömning.




**HAKO-vattenspar-ringar**  
Mod. "RD": 50% inbesparing av vatten och rengöringsmedel. Testat och bekräftat av fristående provningsanstalt!



**Smidig**  
Vändradie endast 83 cm! Möjligt genom avrundad bakdel och framhjulsdraft med 90° hjulutslag åt båda hållen.

## Tekniska data för Hakomatic B 750 RC och B 750 RD

Arbetsbredd,	tallriksborstar/cylinderborstar	cm	75/70
Effektiv sugbredd	std-lev./tillval	cm	85/96
Ytkapacitet	upp till max.	m <sup>2</sup> /tim	4.500
Arbets hastighet	upp till	km/tim	6,5
Backtagningsförmåga		%	10
Vändradie	i smal korridor	cm	83
Arbets tid	per uppladdning, upp till	tim	4
Drivspänning		volt	24
Skyddsklass	VDE 0700	III	
Undertryck,	vacuum	mbar	170
Luftmängd	för vattensugen	m <sup>3</sup> /tim	118
Körmotor:	upptagen effekt	watt	800
Sugmotor:	upptagen effekt	watt	550
Vattentankar:	volym, renavatten/smutsvatten	liter	116/116
Sopbehållare	med cylinderborstar	liter	5
			Tallriksborstar (RD)    Cylinderborstar (RC)
Borstar:	antal	st	2                      2
	diameter	cm	38                      15
	varvtal	varv/min	192                      900
Borsttryck,	upp till	kg	60                      60
Borstmotorer,	antal	st.	1                      2
Borstmotor /-er:	upptagen effekt	watt	1x820                      2x820
Längd:	med sugfot	cm	166
Bredd:	med sugfot	cm	75 alt. 85
Bredd:	utan sugfot	cm	80
Höjd:	utan förarskydd	cm	138
Vikt:	med batterier och vatten	kg	680
Vikt:	utan batterier	kg	310
Bullernivå enl. DIN 111201:1 vid förarens öra		dB(A)	63 i standard utförande
	Hakomatic B750 R erbjuder, genom sin moderna konstruktion och sitt mycket stränga kvalitetssäkringssystem (ISO 9001), högsta produktkvalitet och lång livslängd.		
	Maskinen uppfyller erforderliga europeiska säkerhetsnormer EN 60 335 och EN 60204 och är CE-märkt.		
	Hako förbehåller sig rätten att göra förändringar i utförande och konstruktion		