

Reelmaster® 4240-D




TORO Count on it.

Ett måste för produktiviteten.

Reelmaster 4240-D

- Kubota® 35,3 kW (47,3 hk) dieselmotor
- 436 cm klippbredd
- 4-hjulsdrivet transmissionssystem

Reelmaster 4240-D är en högeffektiv klippare som kan mäta sig med traditionella traktordrivna klipparna med flera cylindrar och klipphuvuden, och samtidigt är den mångsidig nog för att kunna användas i trånga utrymmen som en tre- eller femenhetsmaskin. Utmärkt sikt i alla riktningar från förarplatsen möjliggör klippning nära föremål och bidrar till säkrare drift.

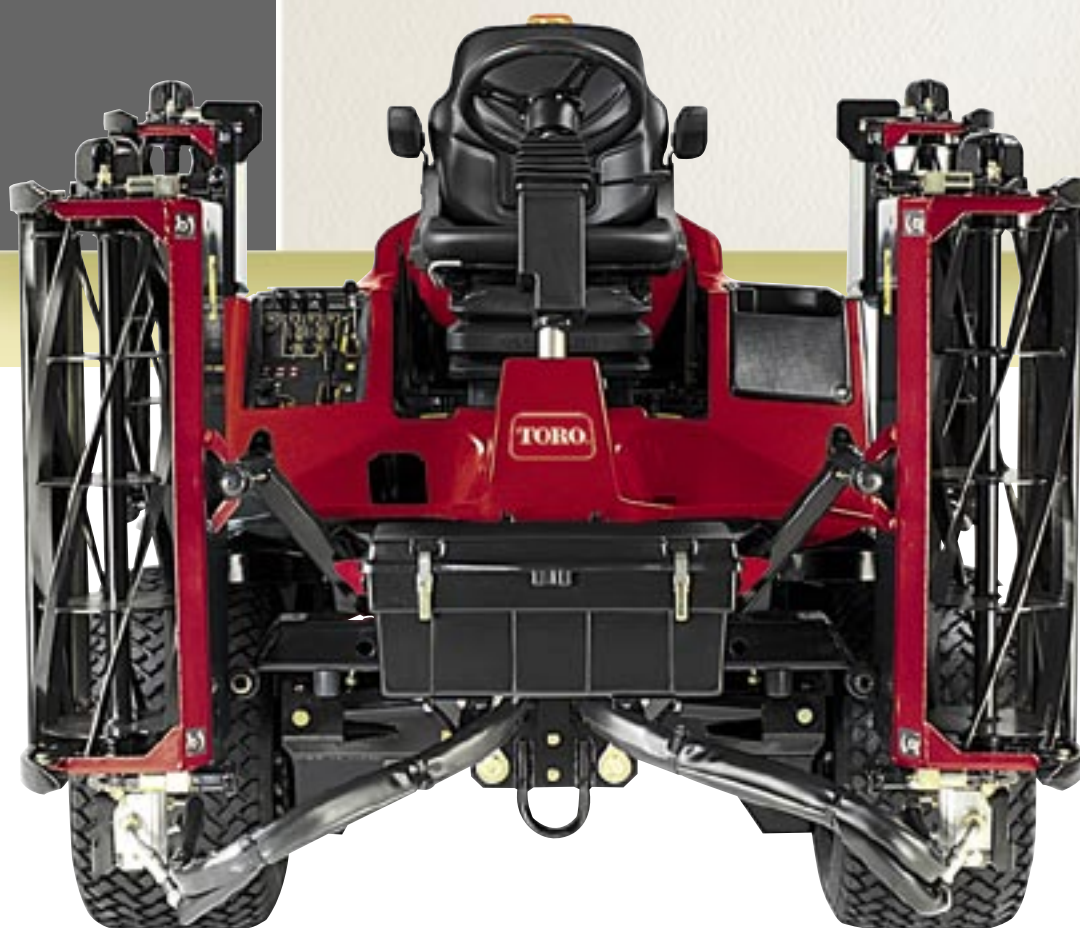

Räkna med prestanda

Transmissionssystem

Tack vare det 4-hjulsdrivna transmissionssystemet ger Reelmaster 4240-D ett gott resultat vid vändningar i sluttningar. För att förkorta transporttiden mellan två arbetsområden har systemet en maxhastighet på 22 km/tim.





Väderskydd.

Den helt inglasade hytten för alla vädertyper, som finns som tillval, har en certifierad störtbåge, ger maximal sikt samt en säker och bekväm arbetsmiljö. Luftkonditionering och uppvärmningssystem finns också att tillgå, och erbjuder föraren ökat skydd i alla väder. Hytten kan lutats framtill vilket underlättar vid service.



Smal transportbredd för enkel åtkomst till arbetsområden/vägarbeten



Stor verktygslåda för förvaring



Robust, förstärkt bakaxel för extra hållbarhet



Ergonomiska reglage för förarkomfort



Förstärkta kommersiella klippenheter



Lätt åtkomst till motorn för dagligt underhåll



Påkörningsskydd
De två yttre klippenheter innehåller ett påkörningsskydd som minimerar skadorna om något föremål skulle köras på. När det inte används faller det lätt in bakom framhjul och skymmer inte förarens sikt.



Förarens komfort och kontroll
Den ergonomiska utformningen av förarplattformen garanterar maximal kontroll och komfort. Det fjädrade sätet, den justerbara styrpulpeten och de lättåtkomliga reglagen ger föraren en praktisk och säker arbetsmiljö.



Mittenhet
Det är lätt att komma åt mittenheten för rutinmässigt underhåll – en detalj som ofta förbises av många tillverkare. Handmanövrerade reglage för cylinder-till-underkniv gör detta till en snabb och lätt uppgift.

Specifikationer för Reelmaster® 4240-D

Motor

Modell: Kubota® V2203D-BB-EC.
4-cylindrig indirekt insprutning. Elstart
Effekt: 35,3 kW (47,3 hk) vid 2 800 varv/min netto (DIN 70020)
Slagvolym: 2 197 cm³
Bränsle: Diesel
Kylning: Vätska

Transmission

Hydrostatisk: Ja
Differentiallås: Fotmanövrerad
Drivsystem: Automatisk 4-hjulsdrift

Traktorenhet

Marktryck: 0,73–1,68 kg/cm² (10–24 psi) beroende på gräsförhållandena
Styrning: Hydrostatisk bakhjulsstyrning med stöbelastningsskydd
Bromsar: Hydrostatisk fotbroms. Oljeneddoppade skivbromsar för parkerings-/nödbroms
Bränslekapacitet: 70 liter
Hydraulkapacitet: 77 liter. Diagnostiska hydrauliska testportar, 10 mikrons filtrering

Däck

Fram: 26 x 12,00–12, 4-lagers gräsmönster
Bak: 20 x 10,00–4, 4-lagers gräsmönster

Hastighet

Klippning: 13 km/tim. framåt;
6,5 km/tim. bakåt
Transport: 22 km/tim.
Bakåt: 11 km/tim.

Förarplats

Reglage: Brytare för klippenhetskonfiguration, brytare för 2-/4-hjulsdrift, handreglerad gas, nyckelbrytare, brytare till klippenhetsdrivning (På/Av, Bakåt och Slipning), nöd-/parkeringsbroms – enhandsmanövrerad spak, fotmanövrerad pedal för framåt-/bakåtdrift, fotmanövrerad differentiallås, viktöverföringsjustering från förarplatsen, tryckknapp för signalhorn, justerbar ratt/styrpulp, valfria belysningsbrytare

Instrument

Varningslampor: Motoroljetryck, hydrauloljetemperatur, batteriladdning, blockerat hydrauliskt transmissionsfilter, kylvätsketemperatur, blockerat hydrauliskt returfilter, motorförvärmning

Säkerhetssystemlampor: Klippdrivningen avstängd, parkerings-/nödbromsen aktiverad, transmissionen i neutralläge

Mätare: Indikator för bränslenivån i tanken, inspektionsglas för hydrauloljetanken, digital timmätare

Förarsäkerhet: Klippenhetsdrivningen kopplas ur när föraren lämnar sätet. Motorn startar endast när pedalen för framåt-/bakåtdrift är i neutralläge, parkeringsbromsen är aktiverad och klippenheterna är urkopplade.

Säte: Högt ryggstöd med justerbar vinkel – armstöd – upphängning som kan justeras efter förarens vikt. Höjjustering 60 mm, justering framåt och bakåt 150 mm

Mått

Hjulbas: 161 cm
Längd: 293 cm
Arbetsbredd: 364 cm
Transportbredd: 185 cm
Höjd: 157 cm
Vikt: 1 750 kg tankad utan förare och tillbehör

Klippenheter

Typ: MK3, helt utbytbar klippenhet – 762 mm bred

Klippbredd: 346 cm

Klippfrekvens: 4 knivar: 23 klipp/m vid 11 km/tim.

6 knivar: 34 klipp/m vid 11 km/tim.

8 knivar: 46 klipp/m vid 11 km/tim.

10 knivar: 57 klipp/m vid 11 km/tim.

Cylinderdrivning: Direktdrivning med hydraulmotor

Klippenhetslyft: Helt oberoende hydraullyft

Klippcylinder: 4, 6, 8 eller 10 knivar 200 mm diameter
4 eller 6 knivar 250 mm diameter

Cylinder till underkniv: Rattjustering

Cylinderhastighet: ca 1 050 varv/min.

Klipphöjd: Nyckeljustering 12–80 mm

Bakre rullar: Släta 76 mm diameter

Framre rullar: Släta eller skårade för flytande konfiguration (valfritt)

Konfiguration: Fast eller flytande

Tillval

Hytt med störbåge för alla vädertyper, valfri luftkonditionering/uppvärmning, skyddsram med två stolpar, komplett europeisk ljussats, blinkljus, lyxsäte med luftfjädring, främre rulle – slät eller skårad för flytande konfiguration

Certifiering: CE-certifierad

PROFESSIONELLA TJÄNSTER FRÅN TORO®

Finansiering från Toro Vi erbjuder många flexibla finansieringsalternativ för att tillmötesgå era specifika krav.

Originaldelar från Toro Behåll produktiviteten och prestandan på topp genom att använda originalreservdelar från Toro till din utrustning. Du hittar reservdelarna på www.Toro.com/partsviewer.

Utbildning från Toro Information om våra utbildningar i teknisk service finns hos din lokala återförsäljare. Mer information om utbildning och kundvård finns på Toro.com. Där hittar du även online-utbildning och utbildningsmaterial.

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De verkliga produkterna som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt.

©2005 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, USA

S Art.nr 200-2917. Tryckt i USA.

www.toro.com



Count on it.