


TORO Count on it.

ProCore® SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar

FUNKTIONER

- Flera högpresterande enheter för ett stort antal luftningsbehov
- Luftningsbredder på 122–190,5 cm
- Luftningsdjup på upp till 40,6 cm
- Hydraulisk fjärrdjupsjustering – du behöver inte kliva av traktorn och byta djup
- Solida hålpipor och luftarpinnar som passar just dina luftningsbehov

En djupgående skillnad.

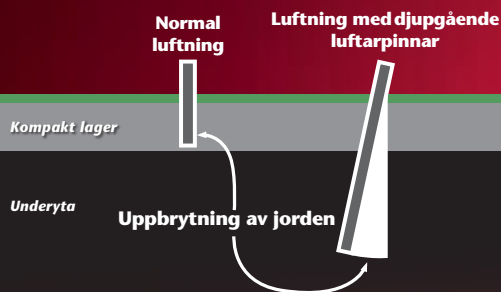


Luftning med djupgående luftarpinnar luckrar upp jorden ännu längre ned än vanlig luftning. Luftarpinnarna bryter upp jorden och skapar kanaler genom rotområdet och gör så att syre, vatten och viktiga näringsämnen kan tränga djupt ned i jorden.

Luckra upp jorden för en friskare gräsyta.

ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar tillhandahåller ett flertal olika sätt att luckra upp jorden på greener, fairways, idrottsfält, parker och många andra områden. De här hållbara och välbeprövade produkterna tål de mest extrema luftningsförhållanden. ProCore SR-seriens luftare har också hydraulisk fjärrdjupsjustering. Föraren kan därför ändra djupet utan att kliva av traktorn, vilket ökar produktiviteten.

Från lätta precisionsmaskiner för mjuka gräsytor till robusta, slitstarka maskiner som bryter upp jorden även på de mest kompakta ytor – ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar är det optimala valet om du vill ha prestanda och kvalitet.

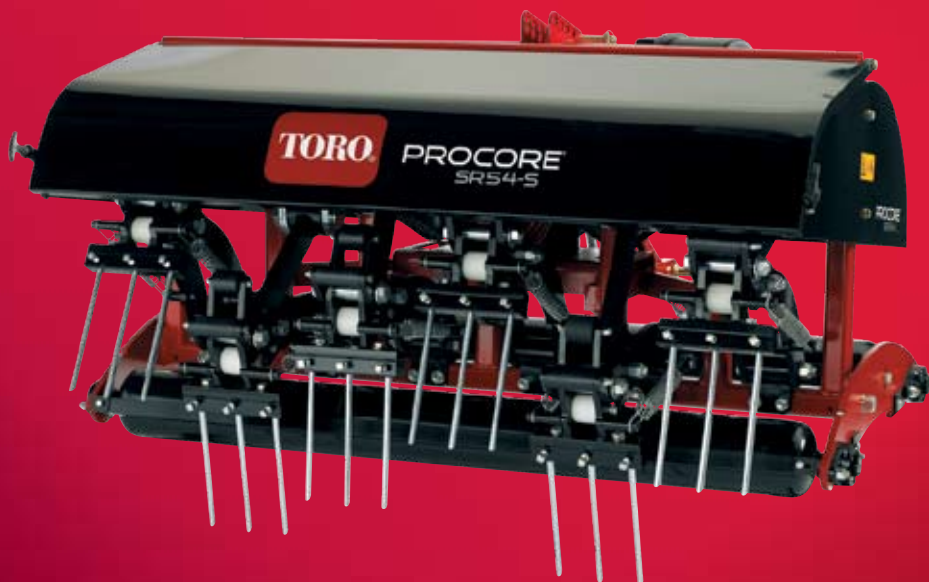

ProCore® SR-serien Specifikationer*



	PROCORE SR48**	PROCORE SR54	PROCORE SR54-S	PROCORE SR70	PROCORE SR70-S	PROCORE SR72	PROCORE SR75-HD**
VIKT MED KRAFTUTTAG OCH TOPPLÄNK	655 kg	450 kg	567 kg	681 kg	750 kg	900 kg	1 475 kg
ARBETSBREDD	1,22 m	1,37 m	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,83 m	1,98 m
ARBETSDJUP (JUSTERBART)	75–300 mm	25–250 mm	25–250 mm	25–250 mm	25–250 mm	25–400 mm	25–400 mm
HÅLAVSTÅND	75–150 mm	64–102 mm	64–102 mm	64–102 mm	64–102 mm	75–150 mm	75–150 mm
PRODUKTIVITET	2 325 m ² /tim.	3 345 m ² /tim.	3 345 m ² /tim.	4 460 m ² /tim.	4 460 m ² /tim.	3 530 m ² /tim.	4 460 m ² /tim.
REKOMMENDERAD TRAKTORSTORLEK	18,6 kW (25 hk)	11,9–13,4 kW (16–18 hk)	13,4 kW (18 hk)	18,6–26,1 kW (25–35 hk)	18,6–26,1 kW (25–35 hk)	33,6 kW (45 hk)	41,0+ kW (55+ hk)
REKOMMENDERAD LYFTKAPACITET	817 kg	682 kg	682 kg	773 kg	817 kg	1 270 kg	1 815 kg
REKOMMENDERAD MOTVIKT	135 kg	70 kg	70 kg	115 kg	115 kg	135–225 kg	315–410 kg
REKOMMENDERAT KRAFTUTTAGSVARVTAL	400–500 varv/min.	400–500 varv/min.	400–500 varv/min.	400–500 varv/min.	400–500 varv/min.	400–500 varv/min.	400–500 varv/min.
FAKTISK ARBETSHASTIGHET VID KRAFTUTTAGSVARVTAL PÅ 400 VARV/MIN. (VARIERAR BEROENDE PÅ HÅLAVSTÅND)	0,13–2,1 km/tim.	2,4–4,0 km/tim.	2,4–4,0 km/tim.	2,4–4,0 km/tim.	2,4–4,0 km/tim.	0,13–2,4 km/tim.	0,13–2,4 km/tim.
LYFTSYSTEM	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts
CERTIFIERING	ANSI B71.4-1999, CE och EU:s maskindirektiv.						
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.						

*Specifikationerna kan komma att ändras. Kontakta en Toro-återförsäljare för mer information.

**ProCore SR48 och SR75-HD blir tillgängliga under hösten 2009.

Specifikationerna kan komma att ändras. Kontakta en Toro-distributör för mer information.

©2009 The Toro Company
8111 Lyndale Ave S.
Bloomington, MN 55420-1196, USA
Tryckt i USA.
S Art.nr 200-4238