

Hako

Hakotrac 3100/3500



**Maskiner för underhåll
av alla dina ytor.**



Kompakttraktorn för sommar som vinter!

HAKOTRAC 3100/3500 är en smidig kompakttraktor som är utrustad med en komfortabel, rymlig hytt med stora rutor som ger mycket god sikt från förarplatsen. Hytten består av en enhet helt isolerad från chassiet vilket ger optimalt skydd från buller och vibrationer. Kraftigt värme- och ventilationssystem försäkrar om en trevlig arbetsmiljö. Försedd med miljövänlig, kraftfull dieselmotor med

direktinsprutning kombinerat med en 3-farts hydrostatisk transmission samt transporthastighet upp till 30 km/h är grunden för effektiviteten och ekonomin i Hakotrac 3100/3500.

Hakotrac 3100/3500 kan bland annat utrustas med rotor-klippare, slaghack, snöblad, cylinderborste, luftare och många andra redskap som passar just din verksamhet.



Frontlyft med A-ram. Lyftkraft på 700 kg. Två dubbelverkande hydraulcylindrar, integrerat kraftuttag fram.



Alla reglage är tydligt markerade och placerade för enkel användning. Förarsitsen har flera justeringsmöjligheter.



3-punktslyft med lyftkraft på 1000 kg. Verksfri justering av dragets höjd. Gaffel eller kulkoppling.



Fyrhjulsdrift som kan aktiveras under belastning. Tvåfartsfunktionen skyddar gräsytan vid skarpa svängar.



Bra överblick över de bekvämt placerade reglagen. Stora rutor och bra sikt från förarplatsen.



Hakotrac med öppen förarplats.

Tekniska data



MODELL

HAKOTRAC 3100

HAKOTRAC 3500

MOTOR	Vattenkyld Yanmar 3-cylindrig dieselmotor på 34 hk (24,6 kW). Uppfyller EU steg 2. Direktiv 97/68EG. Tankkapacitet: 28 liter	Vattenkyld Yanmar 3-cylindrig dieselmotor 37 hk (27.1 kW). Uppfyller EU steg 2. Direktiv 97/68EG. Tankkapacitet: 28 liter
TRANSMISSION	Hydraulisk transmission med 3-steps manuell mekanisk reduktionsväxellåda	
HASTIGHET	Max 30 km/h, beroende på däck	
FRONTAXEL	Hydrostatisk styrning. Fyrhjulsdrift: Kan aktiveras under belastning med strömbrytare. Tvåfartsfunktionen för att skydda gräsytor vid skarpa svängar. Aktivering med strömbrytare.	
BAKAXEL	Fast axel med integrerad differential, mekaniskt inkopplingsbar differentialsjärr.	
DÄCK	Fram: 24 x 8.50 - 12; Back: 33 x 12.5 - 15 Gräsdäck	
BROMSAR	Dynamisk bromsning när trycket från fartpedalen släpps, plus skivbromsar på bakhjulen för service- och parkeringsbromsen.	
HYTT	Rymmlig komfortabel hytt med öppningsbara fram och bakrutor. Låsbara dörrar. Tonade rutor. Optimal ljudisolering. Hytt helt isolerad från chassi med gummiupphängning.	
KRAFTUTTAG	Bakre kraftuttag: 1 3/8", 6-splineaxel, 540 varv/min. Främre kraftuttag (Tillval): 1", 15-splineaxel, 2000 varv/min. Mittkraftuttag: 1", 15-splineaxel, 2000 varv/min	
HYDRAULLYFT	Främre hydraullyft med A-ram kat. 0, lyftkraft 700kg. Bakre 3-punkts hydraullyft kat. 1, lyftkraft 1000 kg	
REDSKAP	Slaghack 150 cm, roterande borste 160 cm, klippenhet 140 cm, vikplog, diagonalblad, sandspridare m m	

DIMENSIONER OCH VIKTER	
LÄNGD	2850 mm
BREDD	1320 mm
HÖJD MED HYTT	1995 mm
TOMVIKT	1065 kg
TOTAL VIKT	2300 kg

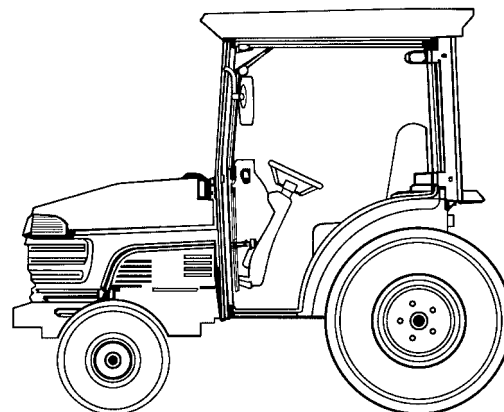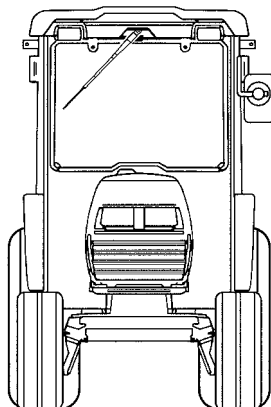

www.hako.se

Hako Hako marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB, Olofsdalsvägen 23, 302 41 Halmstad, tel 035-10 00 00.