

Som bortblåst.


Vare sig du röjer bort löv, kvistar, barr, gräsklipp, vatten eller något annat får du effektiv lufttransport via en turbinkonstruktion med den högeffektiva lövblåsen Pro Force™. Den fristående, motordrivna blåsen har utmärkt prestanda både på gräs och asfalt och kan kopplas som släp efter ett arbetsfordon. Blåskanalens effektiva och mångsidiga utformning låter föraren justera luftflödets riktning 360 grader via fjärrkontrollen.



Förstärkt dragkrok som kan justeras i tre lägen



Stöttåligt plastmunstycke

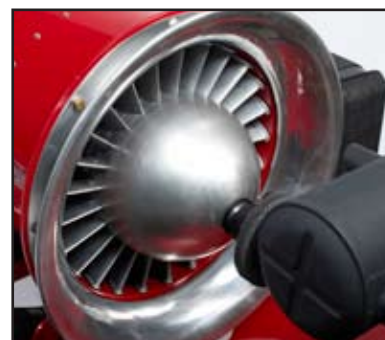

Högeffektiv turbin, konstruerad för att prestera

Räkna med bekvämlighet

Fjärrkontroll. Pro Force levereras med fjärrkontroll som förenklar körningen: det är bara att trycka på knapparna. Både luftflödets riktning och hastigheten kan justeras under körningen.

Vatten- och dammtät

- Motor på/av
- Varv/min.
- Munstyckets riktning
- 3 AAA-batterier



SPECIFIKATIONER – PRO FORCE LÖVBLÅS, MODELL 44538

MOTOR:	20,1 kW (27 hk) Kohler® Command Pro® V-Twin, 4-takt, OHV, elektriskt styrd, luftkyld, bensindriven
MOTORVARV:	3 600 varv/min.
LUFTFLÖDE:	Uppgift meddelas senare
LUFTHASTIGHET:	Uppgift meddelas senare
FLÄKTTYP:	Enstegsaxialturbin
FLÄKTDIAMETER:	35,6 cm
BRÄNSLEKAPACITET:	19 liter
MUNSTYCKETS KONSTRUKTION:	Stöttålig plast
MUNSTYCKETS ROTATION:	360°, fjärrstyrd med elmanöverdon
MUNSTYCKETS DIAMETER:	30,5 cm
REGLAGE:	Fjärrkontroll med tre funktioner: motor på/av (stys med manuell brytare eller fjärrkontroll), motorns varvtal (stys med manuell brytare eller fjärrkontroll), munstyckets riktning
TIMMÄTARE:	Standard
RAM:	Svetsad stålram med stöttåliga stänkskärmar i plast
DRAG:	Drag i stål som kan justeras i tre lägen
HJUL/DÄCK:	Stansade och svetsade stålfälgar med 4 hjulmuttrar, 20 x 10-8 NHS Turf-däck
LÄNGD:	290 cm
BREDD:	122 cm
HÖJD:	81 cm
VIKT:	224,9 kg
CERTIFIERING:	CE- och EPA-certifierad
GARANTI:	Två års begränsad

**Count on it.**

*De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De verkliga produkterna som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vissa produkter säljs inte i alla länder. * Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.*

Globalt huvudkontor

The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA
Tfn: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com