

TORO[®]

REELMASTER[®] 3550-D



LÅG VIKT,
HÖG PRODUKTIVITET.



REELMASTER® 3550-D

GE ETT GOTT INTRYCK ...
MEN INGA AVTRYCK.



Toro Reelmaster 3550-D ▶

följer lätt konturerna på fairway och greenens omgivning. Med en produktiv klippbredd på 208,3 cm, skonsamma däck, överlägsen drivning via serie- eller parallellkopplad trehjulsdriфт och en vikt under 907,2 kg är Reelmaster 3550-D konstruerad för att ge ett gott intryck på din bana, utan att lämna några avtryck på gräsmattan.






Läs mer om
REELMASTER® 3550-D



DEN NYA LÄTTVIKTSMÄSTAREN


Reelmaster 3550-D är marknadens lättaste fairwayklippare. Med en matchvikt på under 907,2 kg är den i genomsnitt 15–20 % lättare än konkurrenterna. Den lätta konstruktionen tillsammans med de smidiga skonsamma däckerna ger liten inverkan på känsligt gräs.

Vikt baskonfiguration

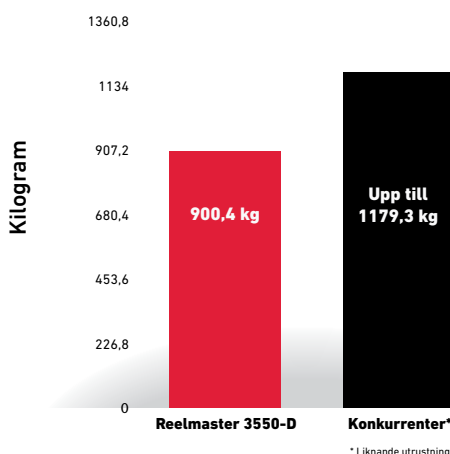

Lägre vikt för minskad sammanpressning av jorden

Vid sammanpressning minskar jordporernas storlek, vilket leder till mindre luft och vatten, gasutväxling, dränering och rotslagning. Mindre sammanpressning ger en friskare gräsmatta.

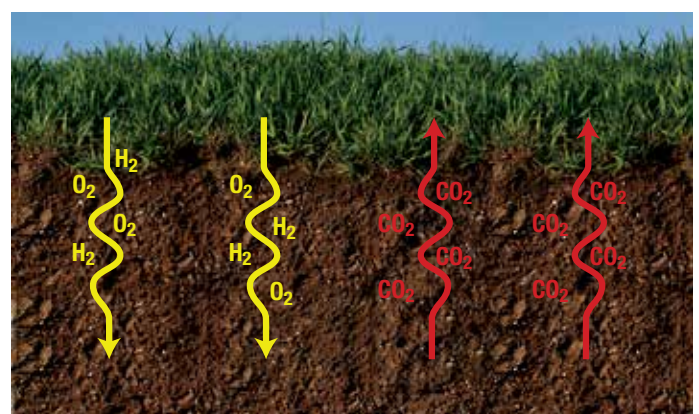



REELMASTER® 3550-D


ÖVERRASKANDE KRAFTFULL



Med Kubota®-dieselmotorn på 18,5 kW (24,8 hk) ger Reelmaster 3550-D mycket kraft för körning uppför, även vid användning av trimmer eller bakre rullborstar. Tack vare den serie- eller parallellkopplade trehjulsdriften kan Reelmaster 3550-D klippa vid backar åt sidorna eller greenslutningar utan att skada gräsmattan.

BRÄNSLEEFFEKTIVITET

Toro Reelmaster 3550-D är 10–20 % bränsleeffektivare än konkurrerande "lätta" fairwayklippare. Tack vare bränsleeffektiviteten kan Reelmaster 3550-D ha mindre bränsle än konkurrerande modeller. Mindre bränsle innebär lägre vikt, och lägre vikt innebär mindre belastning på gräsmattorna.

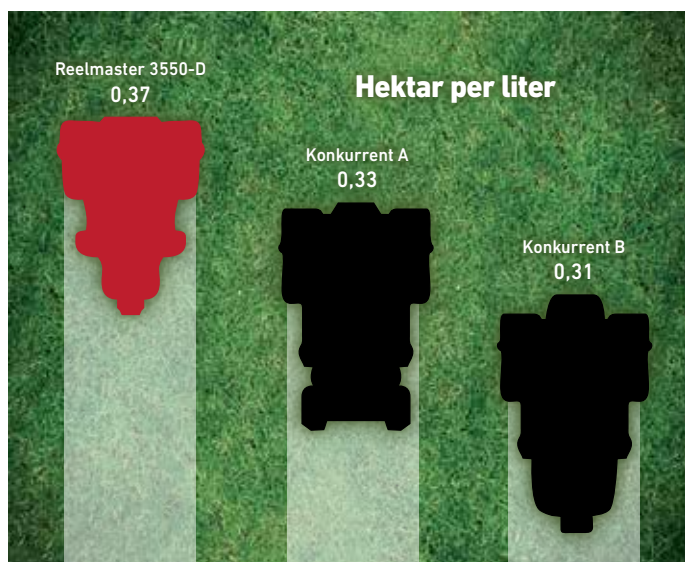

- ◀ Med en bränsleförbrukning på mindre än fyra liter per timme under klippning är Reelmaster 3550-D den bränsleeffektivaste lätta fairwayklipparen på marknaden. Detta är bara en i raden av de funktioner som bidrar till lägre kostnader.

Den faktiska förbrukningen kan variera. Resultatet är baserat på 80 procent klippning och 20 procent transport, 80 procent effektivitet under klippning för att ta hänsyn till överlappning och svängar, 6 hektar klippyta per maskin, varje maskins uppgifter om högsta klipp- och transporthastighet, identiska arbetstider, full vätskenivå och en förare som väger 90,7 kg. Testet utfördes på Toros testanläggning i februari 2013.



Skonsam för gräsmattan ▲

Däcken på jämförbara maskiner lider av hög kantlast, vilket kan påverka klippresultatet negativt. Reelmaster® 3550-D har ett mindre genomsnittligt däckkontaktstryck och minimal kantlast, vilket ger mindre avtryck på gräsmattan i de flesta situationer.



Skonsam för öronen ▲

Med endast 85 dB(A) (uppmätt vid förarens öra) vid full gas är Reelmaster 3550-D inte bara marknadens lättaste fairwayklippare, utan också den tystaste.



Läs mer på
[TORO.COM](https://www.toro.com)

FUNKTIONER SOM GÖR REELMASTER 3550-D ÄNNU MER PRODUKTIV

Öka produktiviteten.

Klipp nästan 40 % mer yta än med en normal triplexgreenklippare utan att ge avkall på det klippresultat du har vant dig vid. Reelmaster 3550-D ger en större klippbredd tack vare fem 46 cm klippenheter som följer marken bättre än en mindre klippare med lägre produktivitet.

Klipp snabbare.

3,2 km/h högre klipp hastighet jämfört med vanliga triplexklippare kan spara pengar och öka produktiviteten. På så sätt kan du få mer gjort utan att kompromissa med klippresultatet.



"De nya fairwayklipparna Reelmaster 3550-D är helt enkelt fantastiska. Klippresultaten, trimningsmöjligheterna, hastigheten och de oerhört lättanvända reglagen är bara några av de funktioner som får denna maskin att sticka ut. Det är sannerligen ingen lätt uppgift att odla vengräs på fairways i sydöstra Virginia. Men med hjälp av Reelmaster 3550-D kan bancheferna försöka sig på det omöjliga: fairways på tournivå till en låg kostnad. Den här produkten är en riktig fullträff!"

-Steven P. Geller, banchef, Cahoon Plantation, Chesapeake, Virginia, USA



REELMASTER® 3550-D

DEN BÄSTA KLIPPNINGEN BLIR ÄNNU BÄTTRE



Det finns en rad tillbehör för att få ut ännu mer av din Reelmaster 3550-D. Använd fairwaytrimmern med det exklusiva Quick-Set™ handtaget för ännu högre klippkvalitet. De roterande knivarna hjälper till att reducera partiklar, motverkar thatchbildning och avlägsnar dagg för att minimera klumpbildning. Trimmern borstar upp gräset för ren och skarp klippning och bidrar till att sprida och integrera gräsklipppet bättre. Ett motordrivet borstsystem till de bakre rullarna håller rullarna rena i syfte att sprida gräsklipppet, minimera klumpbildning och bibehålla en jämn klipphöjd.

TILLBEHÖR



▲ Trimmers



▲ Rullar



▲ Gräskorgar



▲ Underknivar



▲ Soltak



▲ Bakre rullborstar



BÄTTRE MARKFÖLJSAMHET

Konstruerad för dina behov

Med mindre 46 cm versioner av Toros beprövade klippenheter med dubbel precisionsinställning kan Reelmaster® 3550-D leverera den klippkvalitet som Toro är känt för, till och med på de delar av banan som är svårskötta. Bakre klippenheter på 55,9 cm kan installeras som tillval för att ge extra överlappning för användningsområden där konkurrenterna ofta misslyckas.

MÅNGSIDIGHET

Oavsett om du klipper stora ytor på fairwayen, små omgivningar vid greenen eller besvärliga bunkerslutningar så kan du ställa in Reelmaster® 3550-D så att den ger det fina resultat som du vill ha.

Konfiguration A

- Fem klippenheter på 46 cm med 8 knivar
- 46 cm klippenheter med åtta knivar rekommenderas för klipphöjder mellan 1,27 cm och 3,81 cm.
- Fem klippenheter på 46 cm passar perfekt för i första hand rak klippning på fairway och transportsträckor.

Konfiguration B

- Fem klippenheter på 46 cm med 11 knivar
- 46 cm klippenheter med elva knivar rekommenderas för klipphöjder mellan 6,35 mm och 1,9 cm.
- Fem klippenheter på 46 cm passar perfekt för i första hand rak klippning på fairway och transportsträckor.

Konfiguration C

- Tre klippenheter på 46 cm med 8 knivar (fram)
- Två klippenheter på 55,9 cm med 8 knivar (bak)
- Klippenheter med åtta knivar rekommenderas för klipphöjder mellan 1,27 cm och 3,81 cm.
- Klippenheter på 55,9 cm i de två bakre positionerna ger extra överlappning och minimerar riskerna för oklippta grässträngar vid högre klipphöjder, i slutningar och i snäva kurvor.

Även om det är ovanligt kan konfiguration C ändras till klippenheter med elva knivar på förfrågan.



REELMASTER® 3550-D

SPECIFIKATIONER

Motor	3-cylindrig, vätskekyld Kubota®-dieselmotor. 18,5 kW (24,8 hk) vid 3 000 varv/min. Motorn reglerad till 3 220 varv/min. vid hög tomgång (± 50 varv/min.), 1 400 varv/min. vid låg tomgång (± 50 varv/min.). Cylindervolym: 1 123 cm ³ . Maxmoment: 77,5 N·m vid 2 200 varv/min.
Smörjning	Tryckluftsmörjningssystem med 3,3 liters kapacitet.
Bränslefilter	10 mikron-filter av påskruvningstyp med inbyggd vattenseparator.
Kylning	Oljekylare och kylare i aluminium bredvid varandra. 8,5 flänsar per 2,5 cm, vågiga flänsar, inget ventilationsgaller. 4,9 liters kapacitet.
Bränsletankens kapacitet	28,3 liter, diesel.
Drivning	Hydraulisk serie-/parallelldrivningskrets ger kontinuerlig 3-hjulsdrift vid klippning och transport. Hydrostatisk hjuldrivning ger steglöst reglerbar hastighet både framåt och bakåt. Hydraulsystem med 23 liters kapacitet.
Hastighet	0–16,1 km/h vid transport framåt, 0–11,3 km/h vid klippning, 0–5,6 km/h vid transport bakåt.
Däck	Tre stycken 22x12-12-däck, 4 lager, ingen slitbana. Rekommenderat tryck: 0,82 bar. (Däck med slitbana finns som tillval.)
Huvudram	Format stål, svetsat stål och stålrör.
Bromsar	Hydrostatisk fotbroms. Handmanövrerad parkeringsbroms
Styrning	Servostyrning med ställbar ratt.
Mätare	Timmätare, bränslemätare, diagnoslampa, mätarsamling med indikatorlampor för glödstift och laddning samt varningslampor för lågt motoroljetryck och hög kylvätsketemperatur (säkerhetsavstängning vid hög temperatur).
Reglage	Fotmanövrerade reglage: körpedal för framåt- och bakåtkörning, hastighetsbegränsning för klippning/transport. Handmanövrerade reglage på kontrollpanelen: parkeringsbromsspak, tändningslås, motorns gasreglagespak, omkopplare för arbetsbelysning, strömbrytare för klippenheterna, styrspak för höjning och sänkning av klippenheterna. Övriga reglage: reglage för rattlutning, cylinderhastighetsreglage, spak för aktivering av slipning.
Elsystem och spärrar	Slitstarkt 12 V-batteri, 570 CCA, generator/regulator på 40 A. Den elektroniska styrenheten är en mikroprocessorbaserad halvledarenhet med diagnoskapacitet. Säkerhetsbrytare för körpedal i neutralläget, parkeringsbroms, förarnärvaro i sätet samt in- och urkoppling av klippenheterna.
Cylinderdrivning	Hydraulisk, öppen slinga genom oljekylare och filter. Högeffektiva tryckbalanserade växelmotorer och -pumpar.
Säte	Standardsäte med mekanisk fjädring.
Mått	Höjd: 188 cm. Längd: 279,4 cm. Hjulbas: 151,1 cm. Driftbredd: 238,8 cm. Transportbredd: 213,1 cm.
Vikt	900,38 kg med (5) klippenheter 46 cm med 8 knivar.
Säkerhet	Störtbåge är standard. Kan köras över en 25-gradig sluttning i valfri riktning på torrt gräs under klippning.
Certifiering	Uppfyller ANSI B24.9-2012- och CE-krav.
Garanti	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.
46 cm klippenheter: 03911 (8 knivar) & 03912 (11 knivar). 56 cm klippenhet: 03913 (8 knivar).	
Typ	Fem hydrauldrivna balanserade klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA). Precisionstillverkad ram i formgjutet aluminium för ökad styrka. Enkelt underhåll med klickjusteringar.
Storlek	Bredd: 46 cm. Diameter: 12,7 cm. Tillval, bredd: 56 cm. Diameter: 12,7 cm på de bakre positionerna för att öka överlappningen.
Klippbredd	2,1 m
Klipphöjdsintervall	46 cm, 8 knivar: rekommenderat intervall 13–25 mm. 46 cm, 11 knivar: rekommenderat intervall 6–19 mm. 56 cm, 8 knivar: rekommenderat intervall 13–25 mm. En sats för hög klipp höjd finns tillgänglig för att öka klipphöjdsintervallet från 25 mm till 38 mm.
Cylinderhastighet	Max. cylinderhastighet 2 350 (+/- 150) varv/min. vid den högsta inställningen. Max. 200 varv/min. vid låg tomgång och den lägsta inställningen för slipning.
Justering av underkniv	De precisionstillverkade klippenheterna bibehåller en jämn nivå och bevarar inställningarna. Snabb justering av underkniven mot cylindern genom dubbel precisionsinställning (DPA).
Rullar	Främre Wiehle-rulle och bakre rulle av standardtyp medföljer. Hel främre rulle, avsmalnande rullar och längre bakre rullar finns tillgängliga som tillval.
Gräskorgar	Korgar på 46 cm eller 56 cm finns som tillval.

PROFESSIONELLA TJÄNSTER FRÅN TORO®

Toro Protection Plus utökat skydd Skydda din ekonomi och din investering i utrustning. Det finns skydd både för ny och begagnad utrustning, och du kan välja mellan olika perioder för att passa just din ekonomi.

Toro originaldelar Bibehåll din utrustnings produktivitet och prestanda i toppklass. Läs mer om priserna för originaldelar. Du hittar reservdelar online på Toro.com/partsviewer.

Toro-utbildning Du kan genomgå Toros fabrikksserviceutbildning. Titta närmare på utbildnings- och kundcaseområdena på Toro.com och ToroNSN.com för att hitta färdigt utbildningsmaterial.

Reparationservice från Toro Vi erbjuder styrenheter (kort) för bevakningsreglering som kan bytas omedelbart och därmed hålla driftstoppiderna så korta som möjligt och skydda dina gräsytor. Toro är ett pålitligt val.

Toro NSN® Branschens första supportnätverk ger pålitlig felsökning för bevakningsstyrsystem och användningssupport, dygnet runt.

myTurf™ maskinhantering Med detta onlineverktyg från Toro kan du hålla koll på underhållet för all din grästrustning. Komplet produktinformation och beställning av reservdelar ingår. Kontakta din återförsäljare för mer information.

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De verkliga produkterna som erbjuds till försäljning kan vara annorlunda.
©2015 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196, USA Artikelnr200-6167 SV
Printed in the USA

toro.com



Count on it.