

TORO

KOMMERSIELLA TRECYLINDRIGA KLIPPARE CT2240 / LT3340



KOMPAKT – CT2240



CT2240 HUVUDFUNKTIONER I KORTHET

MOTOR

- Trecylindrig Kubota-dieselmotor på 19,4 kW (26 hk)
- Enastående transport- och klippastighet ger utmärkt bränsleeffektivitet.

LÄTT

Lätt, med smal transportbredd för ökad manöverförmåga.

MK3 KLIPPENHETER PÅ 200 MM FÖR TUNG DRIFT

Toros exklusiva, avancerade klippcylindrar har utformats med hjälp av årtal av erfarenhet av klippmiljön. Ger överträffad klippkvalitet och pålitlighet varje gång.



CT2240 ÄR KOMPAKT, LÄTT OCH MÅNGSIDIG.

En kompakt, lätt och mångsidig lösning för kommersiell klippning som präglas av viktbegränsningar, svåråtkomlighet på grund av grindar eller pällare och ett behov av ökad manöverförmåga.



SMAL TRANSPORTBREDD, UTMÄRKT MANÖVERFÖRMÅGA

CT2240 har en smal transportbredd på endast 138 cm och en snäv svängradie, vilket gör den optimal för arbeten i miljöer med begränsad åtkomst och begränsat manöverutrymme. Helt oberoende klippenheter med reglerbar klippbredd från 76 cm till produktiva 212 cm – idealiska för kanter och vidöppna områden.

KOMPACT KLIPPARE MED TRE KLIPPENHETER CT2240

Nya Toro® CT2240 är den nya generationens kompakta trecylindriga gräsklippare som ger professionella gräsmatteskötare en mångsidig, lättmanövrerad klipplösning som är optimal för användning på idrottsplatser, parker, skolgårdar samt kommunala områden.



AUTOMATISK FYRHJULSDRIFT

Fyrhjulsdraft ger optimal drivning i alla situationer.

ERGONOMI

Den ergonomiska utformningen av förarplattformen garanterar maximal kontroll och komfort. Reglagen som manövreras med enkla knapptryckningar gör detta till en praktisk och säker arbetsplats. Finns även som allvädershytt för optimal förarbekvämlighet.

ENASTÅENDE SERVICEÅTKOMST

Den förbättrade åtkomsten, tack vare den lutningsbara förarplattformen, den stora öppningsbara motorhuven och de borttagbara åtkomstpanelerna, minskar kostnaderna för driftavbrott, arbetskraft och underhåll.

KOMPAKT – CT2240

MOTOR

Effektiv trecylindrig Kubota-dieselmotor på 19,4 kW (26 hk)

TRANSPORT

Transporthastighet på 22 km/h

ENKEL ATT TRANSPORTERA

Kompakt bredd, lätt att transportera och optimal för användning på områden med begränsad åtkomst och/eller begränsat manöverutrymme

LÄTT

Låg totalhöjd. Vikt endast 1 240 kg

HJUL

Hjul för kommersiellt bruk ger utmärkt drivning i många olika miljöer och bra förmåga att köra upp på trottoarkanter

VÄLTSKYDD

Ny, lägre vältskyddsram som uppfyller säkerhetsföreskrifterna i standarden SS-ISO: 21299

SÄTE

Säte med monterat ryggstöd, armstöd och mekanisk fjädring




CT2240 HUVUDFUNKTIONER I KORTHET

AUTOMATISK FYRHJULSDRIFT

CT2240 med fyrhjulsdraft som standard tillhandahåller enastående prestanda och effektivitet, vilket ger en högkvalitativ drift i alla tillämpningar.

Installation av det begränsade gliddifferentiallåset (LSDL) som tillval ger ytterligare säkerhet och prestanda i extrem terräng och kopplas automatiskt in vid behov.

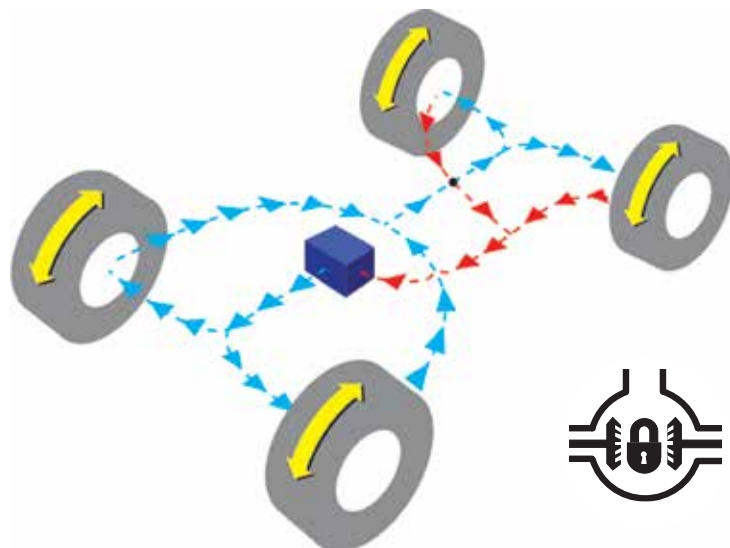

TILLVAL

Flytande klipphuvudsats (tillval) för finklippning/klippning på idrottsplatser eller klippning i ojämn terräng.

REGLERBAR KLIPPBREDD

Mångsidig, reglerbar klippbredd från 76 cm till 212 cm



MK3 KLIPPENHETER PÅ 20 CM

MK3 klippenheter på 200 mm med 4, 6, 8 eller 10 knivar.



LÄTT, ENKEL TRANSPORT

CT2240 är det bästa valet vid underhåll av flera öppna områden då den endast väger 1 240 kg och enkelt kan transporteras på släpvagnar eller flaklastbilar av B-körkortsinnehavare.



ÖVERSIKT ÖVER CT2240-FUNKTIONER

- Fyrhjulsdreven transmission
- Trecylindrig Kubota-dieselmotor på 19,4 kW (26 hk)
- Reglerbar klippbredd, upp till 212 cm
- Klippenheter för kommersiellt bruk på 200 mm i diameter
- Kompakt transportbredd, endast 138 cm
- Enkel att transportera, väger endast 1 240 kg
- Transporthastighet på 22 km/h
- Slitstark bakaxel för kommersiell användning
- Begränsat gliddifferentiallås som tillval
- 45,7 liters bränsletank ger 8 timmars oavbruten drift
- Hytt med endast värme som tillval



LT3340 FÖR TUNGA ARBETEN



LT3340 HUVUDFUNKTIONER I KORTHET



KRAFTFULL MOTOR

- Kraftfull fyrcylindrig Kubota-dieselmotor på 26,5 kW (35,5 hk)
- 36,6% mer hästkrafter än CT2240

TUNG DRIFT

- Bakaxel, chassi och lyftarmar för tung drift
- Däck med stor diameter för bättre markfrigång och upprepad körning uppför trottoarkanter
- Bred hjulbredd för ökad stabilitet

MK3 KLIPPENHETER PÅ 200 MM ELLER 250 MM FÖR TUNG DRIFT

Toros exklusiva, avancerade klippcylindrar har utformats med hjälp av årtal av erfarenhet av klippmiljön. Ger överträffad klippkvalitet och pålitlighet varje gång.

LT3340 ÄR ROBUST OCH BEVISAT TILLFÖRLITLIG.

Den robusta LT3340 kombinerar alla vanliga funktioner hos en beprövad, pålitlig plattform med ytterligare förbättrad kapacitet för att passa för mer krävande kommunal användning.

LT3340 GRÄSKLIPPARE MED TRE KLIPPENHETER FÖR TUNGA ARBETEN

Den högkvalitativa utformningen och den robusta och tåliga konstruktionen uppfyller kraven i de allra mest krävande miljöer samtidigt som utbudet av högeffektiva klippenheter för professionellt bruk – finns med två olika diametrar och med flera olika knivkonfigurationer – ger ett perfekt resultat varje gång.



BYGGD FÖR HÅLLBARHET



AUTOMATISK FYRHJULSDRIFT

- Fyrhjulsdraft ger optimal drivning i alla situationer
- Helt differentiallys för bättre drivning i tuffa situationer

ERGONOMI

Den ergonomiska utformningen av förarplattformen garanterar maximal kontroll och komfort. Premiumsätet, den justerbara styrkolonnen och reglagen som manövreras med enkla knapptryckningar gör det här till en praktisk och säker arbetsplats. Finns även som allvädershytt för optimal förarbekvämlighet.

ENASTÅENDE SERVICEÅTKOMST

Den ökade åtkomsten, tack vare den lutningsbara förarplattformen, den stora öppningsbara motorhuven och de borttagbara åtkomstpanelerna, minskar kostnaderna för driftavbrott, arbetskraft och underhåll.

LT3340 FÖR TUNGA ARBETEN

SÄTE

Helt justerbart högspecifikationssäte med mekanisk fjädring
Lyxsäten med luftfjädring och tyg- eller vinylöverdrag

MOTOR

Ökad kraft tack vare fyrcylindrig Kubota-dieselmotor på 26,5 kW (35,5 hk)

ENKEL ATT TRANSPORTERA

Ökad transporthastighet på 25 km/h förbättrar transporttiden mellan arbetsplatserna

REGLERBAR KLIPPBREDD

Mångsidig, reglerbar klippbredd från 76 cm till 212 cm

MK3 KOMMERSIELLA KLIPPENHETER

Mk3 kommersiell klippenhet med flera olika knivalalternativ med cylindrar med en diameter på antingen 200 mm eller 250 mm (för hög kapacitet) för alla tillämpningar

HJUL

Stora hjul och däck med hög profil ger större markfrigång och säkerställer att klipparen kan köra upp på trottoarkanter



LT3340 HUVUDFUNKTIONER I KORTHET

OSLAGBAR SERVICEÅTKOMST OCH MINSKAD UNDERHÅLLSTID!

Rutinunderhåll och service är nödvändigt för att bevara produktens prestanda och livslängd. Den ökade tillgängligheten, tack vare den lutningsbara förarplattformen, den stora, öppningsbara motorhuven och de borttagbara åtkomstpanelerna, har minskat kostnaderna för driftavbrott, arbetskraft och underhåll genom att tillhandahålla enkel, obehindrad åtkomst till maskinens alla delar, vilket gör att du snabbare kan återgå till inkomstgenererande drift.

Även då en hytt har valts till kan den överträffade maskinåtkomsten uppnås av en enda person – utan verktyg!



VÄLTSKYDD

Fällbar ROPS med två stolpar eller hytt med luftkonditionering (tillval)

AUTOMATISK FYRHJULSDRIFT

Fyrhjulsdraft med helt differentiallås som tillval



BREDARE HJULBREDD

Bredare hjulbredd ger förbättrad stabilitet, bekvämlighet och säkerhet på sluttande underlag



HYTT TILLVAL

Vind, regn och snö är inga problem för CT2240 och LT3340. Med tillvalshytten får föraren en varm, torr och bekväm arbetsmiljö – som garanterar maximal produktivitet, oavsett väder! Certifierad enligt de senaste säkerhetsföreskrifterna i SS-ISO 21299 så du kan lita på att dina förare sitter tryggt och bekvämt i alla väder.

Funktioner

- Hytten kan fällas framåt för enkel serviceåtkomst – kan göras av en person och inga verktyg behövs!
- Standard med bullerreduceringssats, lutningsmekanism och värmefläkt
- Luftkonditioneringssystem (tillval) (endast LT3340)
- Låg totalhöjd, från 202 cm
- Utmärkt sikt åt alla håll
- Förberedd för ljudanläggning
- Överensstämmer med SS-ISO 21299

ÖVERSIKT ÖVER LT3340-FUNKTIONERNA

- Fyrhjulsdreven transmission med helt differentiallås
- Kraftfull fyrcylindrig Kobuta-dieselmotor på 26,5 kW (35,5 hk)
- Reglerbar klippbredd, upp till 212 cm
- Klippheter av kommersiell standard på 200 mm eller 250 mm
- Däck med stor diameter för upprepad körning uppför trottoarkanter
- Hög markfrigång för att komma över hinder och trottoarkanter
- Bred hjulbredd för ökad stabilitet
- Produktiv transporthastighet på 25,5 km/h
- Kraftig bakaxel, kraftigt chassi och kraftiga lyftarmar för tunga arbeten
- Helt justerbart högspekifikationssäte för ökad förarbekvämlighet
- 45,7 liters bränsletank ger 8 timmars oavbruten drift
- Hytt med värme (tillval)
- Luftkonditioneringssystem (tillval)
- Lyxsäten med tyg- eller vinylöverdrag och luftfjädring (tillval)



BYGGD FÖR PÅLITLIGHET

CT2240/LT3340- KLIPPENHETER

Konstruerad för kommersiell klippning.

Utformningen och konstruktionen av Mk3-klippenheterna har utförts med hjälp av en detaljerad förståelse för den kommersiella klippningsmiljön och resulterat i en robust, hållbar och säker lösning för tungdriftsklippning.



Mk3-klippenheten ger dig den optimala lösningen för allt ifrån underhåll av tätbevuxna kommunala områden och allmän klippning av parkområden till finklippning av idrottsplatser.


SATS MED FLYTANDE KLIPPHUVUD
(endast 200 mm-enheter)

Två klippdiametrar, 200 mm och 250 mm med flera olika knivalternativ finns tillgängliga, samt en flytande klipp huvudskonfigurering som tillval – optimalt för kuperad eller känslig terräng.



TÄTVUXET GRÄS/ÖVERVUXET OMRÅDE

KLIPPNING PÅ KÄNSLIGT UNDERLAG/IDROTTSPLATSER

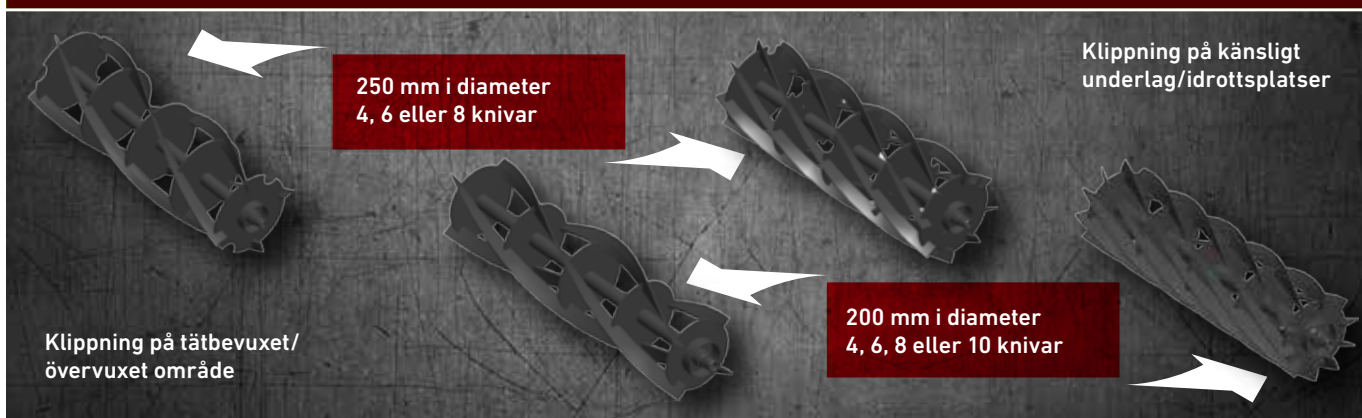

CT2240 - endast 200 mm i diameter

LT3340 - 250 mm i diameter 200 mm i diameter

DU ...

	CT2240	LT3340
Underhåller jämn och plan terräng såsom idrottsplatser, träningsanläggningar eller campingplatser	■	■
Underhåller allmänna kommunala områden med kuperad terräng som kräver fyrhjulsdrift	■	■
Ansvarar för underhållet av tuffare kommunala områden, såsom vägkanter eller öppna, gröna områden	■	■
Klipper täta, övervuxna områden som kräver 250 mm-klippenheter med ökad kraft och stor kapacitet		■
Har begränsad åtkomst till arbetsplatsen och måste ta dig igenom grindar, pollare osv.	■	
Behöver en kompakt produkt som är mångsidig och lätt att manövrera och kan användas på skolgårdar, campingplatser osv.	■	
Har viktbegränsningar på dina fordon, vilket kräver en produkt som väger mindre än 1 250 kg	■	
Behöver en produkt med högre transporthastighet på 25,5 km/h för användning på motorvägar		■
Behöver en produkt som kan köra upp för trottoarkanter flera gånger om dagen		■
Behöver en maskin med hytt och värmefläkt	■	■
Behöver en hytt med luftkonditionering som tillval		■
Finklipper eller underhåller områden med kuperad terräng med flytande klippenheter, endast 200 mm-enheter	■	■

CT2240/LT3340- FUNKTIONER

TAR HAND OM FÖRAREN

Ger föraren utmärkt komfort med sikt åt alla håll och maskinreglage inom bekvämt räckhåll. CT2240 har ett standardmässigt justerbart säte med fjädring och monterat ryggstöd, medan LT3340 erbjuder större bekvämlighet med ett helt justerbart säte och ett uppgraderat fjädringssystem.



CT2240



LT3340



STYRKOLONN
Styrkolonn med justerbar lutning



KROCKRAM
Bakre kofångarstäng skyddar mot stötar bakifrån



En öppen kylare med hög kapacitet och dubbla luftintag ger optimal prestanda under hela arbetsdagen. En stor, vidöppningsbar motorhuv och en utsvingbar oljekylare underlättar åtkomst för underhåll och rengöring. Det automatiska, inbyggda överhettningsskydds systemet kopplar ur klippenhetens drivning och avger en varningssignal när maskinen blir för varm, vilket möjliggör fortsatt säker användning av transmissionssystemet.



FÖRBÄTTRAD GRÄSSKÖTSEL

Klipprestandan har förbättrats ytterligare tack vare standardfunktionen som begränsar lyftfunktionen vid backning. När bakåtpedalen används lyfts klippenheterna automatiskt till tvärklippningsläget, vilket förhindrar skador på gräsmattan och ger ett förstklassigt resultat. Begränsat lyft vid backning kopplas in eller ur av föraren efter behov. Tvärklippning kan även uppnås genom att man tillfälligtvis aktiverar de oberoende klippenhetsreglagen.

CT2240 / LT3340 TILLVAL



LED-LAMPSATS MED BROMSLJUS



VARNINGSLAMPSATS



FÄSTE FÖR HANDBUREN LÖVBLÅS



CT2240 / LT3340 SPECIFIKATIONER

Model	CT2240 (30654)	LT3340 (30657)
Motor	Trecylindrig vätskekyld Kubota® D1105-dieselmotor, 19,4 kW (26 hk) vid 3000 varv/min	Fyrcylindrig vätskekyld Kubota® V1505-dieselmotor, 26,5 kW (35,5 hk) vid 3000 varv/min
Transmission	Fyrhjulsdraft – Hydrostatiskt återkopplande (begränsat gliddifferentialläs som tillvalssats)	Fyrhjulsdraft – Hydrostatiskt återkopplande med differentialläs som standard
Bränslekapacitet	45,7 liter – ger mer än 8 timmars oavbruten drift	
Styrning	Hydraulisk bakhjulsstyrning med stötdämpning	
Bromsar	Service: Skivbromsar i olja som styrs av en elektrisk strömbrytare. Parkering: hydraulisk	
Däck	Fram: 23 x 10,5 – 12, 4-lagers Turf Trac/ Bak: 18 x 9,5 – 8, 4-lagers Turf Trac	Fram: 26 x 12 – 12, 4-lagers Turf Trac/ Bak: 20 x 10 – 8, 4-lagers Turf Trac
Hastighet	Framåt: 0–22 km/h/Bakåt: 0–11 km/h	Framåt: 0–25 km/h/Bakåt: 0–11 km/h
Marktryck	0,7–1,41 kg/cm ² (0,69–1,38 bar) beroende på markförhållanden	
Reglage	Ergonomisk styrkonsol som möjliggör styrning av viktiga maskinfunktioner med bara fingertopparna. Reglage innefattar: Oberoende reglage för lyftning/sänkning av klippenheten Strömbrytare för klippare Motorgasreglage Elektrisk parkeringsbroms Framåt-/bakåtpedaler för viktöverföring Varningsignal	
Säte	Säte med ryggstöd, armstöd med justering framåt och bakåt och mekanisk fjädring	Säte med justerbar sitt höjd, justerbar ryggstöd och armstöd som kan justeras framåt och bakåt, samt mekanisk fjädring
ROPS	Fällbar ROPS med två stolpar	
Förarsäkerhet	Klippenhetsdrivningen kopplas ur när föraren lämnar sätet. Motorn kan endast startas då fram-/backpedalen är i neutralläget, parkeringsbromsen är inkopplad och klippenheterna är urkopplade. Klippenheterna kan endast sänkas ned när de är aktiva.	
Varningslampor	Motortemperatur Hydrauloljetemperatur Motoroljetryck Batteri Glödstift	
Säkerhetssystemlampor	Parkeringsbroms Strömbrytare för klippare Neutralläge	
Mätare	Indikator för bränslenivån i tanken Inspektionsglas för hydrauloljetanken Digital timmätare	
MÅTT		
Total längd	2 860 mm	2 860 mm
Total bredd (klippenheterna nedsänkta)	2 350 mm	
Klippbredd (reglerbar)	76,2 till 212 cm	
Höjd (med ROPS)	2 115 mm	2 360 mm
Höjd (med hytt)	2 020 mm	2 090 mm
Hjulbas	1 525 mm	
Transportbredd	1 380 mm	1 575 mm
Vikt (med ROPS)	1 240 kg	1 325 kg
Vikt (med hytt)	1 464 kg	1 514 kg
CERTIFIERING		
Certifiering	Vältskyddet är certifierat i enlighet med SS-ISO 21299. Motorn överensstämmer med utsläppsföreskrifterna Euro STAGE IIIA. Certifierad i enlighet med EU-maskindirektivet	
KLIPPHETER		
Typ	762 mm helt utbyttbar Mk3-klippenhet utrustad med en jämn bakre rulle med en diameter på 76 mm. Direktdrivning från oberoende hydraulmotorer som arbetar vid 1 050 varv/minut	
Konfiguration	200 mm i diameter med cylindrar med 4, 6, 8 eller 10 knivar	200 mm i diameter med cylindrar med 4, 6, 8 eller 10 knivar eller 250 mm i diameter med cylindrar med 4, 6 eller 8 knivar
Klipphöjd	12–80 mm	
Tillval	Flytande aggregat finns endast tillgängliga för klippenheter som är 200 mm i diameter – optimala för formella gräsområden eller kuperad terräng	
Klippshastighet	4 knivar: 23 klipp/m vid 11 km/h/6 knivar: 34 klipp/m vid 11 km/h 8 knivar: 46 klipp/m vid 11 km/h	
TILLBEHÖR		
Satser	LED-belysning med bromsljus/Blinkande varningslampa/Avfallskorg/Kevlardäck/Bläs-/verktygsfäste/Allvädershytt med vältskydd/ROPS-lyft/ Flytande klipp huvud (endast 200 mm-enheter) (Luftkonditionering/DeLuxe-säte med luftfjädring – vinyl- eller tygöverdrag endast för LT3340) – (Begränsad "slip diff"/12 volts tillbehörsport endast för CT2240)	

toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 USA
Phone: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-8153 SV



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

TORO.

Count on it.