

Sand Pro® 3040/5040

Bunkerkratta

FÖR BUNKERUNDERHÅLL OCH MYCKET MER.

Det har blivit dags att kräva mer av bunkerkrattan. Tack vare vårt exklusiva Quick Attach System™ (QAS) med den verktygsfria snabbanslutningen och över 25 användbara redskap, blir Sand Pro 3040 och 5040 ett mångsidigt arbetsfordon med lika många användningsområden utanför bunkern som i den. Med ett främre snabbkopplingssystem som tillval ges Sand Pro 5040 extra flexibilitet och styrbara främre redskap för enastående precision. Toro Sand Pro håller dina bunker i tävlingsskick varje dag.



toro.com

FUNKTIONER

- Snabbkopplingssystem för att byta redskap på några sekunder utan verktyg
- Det finns över 25 redskap tillgängliga
- Hydraulisk servostyrning (5040)
- Exklusiva styrbara främre redskap (5040)
- 11,9 kW – 3040, 13,4 kW – 5040 Vanguard® V-twin-motor
- Följsamma, hydrauliskt aktiverade främre (5040) och bakre redskap

	SAND PRO 3040, MODELL 08743	SAND PRO 5040, MODELL 08745
MOTOR	4-takts, OHV och luftkyld Vanguard®-bensinmotor med V-Twin-cylinder och gjutjärnshylsor. 11,9 kW vid 3 600 varv/min. Slagvolym: 480 cm ³ . Oljekapacitet: 1,8 liter. Elstart. Fulltryckssmörjning, oljefilter. Basmonterad motor och pump med fyra isoleringsfästen.	4-takts, OHV och luftkyld Vanguard-bensinmotor med V-Twin-cylinder och gjutjärnshylsor. 13,4 kW vid 3 600 varv/min. Slagvolym: 570 cm ³ . Oljekapacitet: 1,8 liter. Elstart. Fulltryckssmörjning, oljefilter. Basmonterad motor och pump med fyra isoleringsfästen.
LUFTRENARSYSTEM	Fjärrmonterad trefas Donaldson®-luftrenare.	
BRÄNSLEKAPACITET	18,9 liter blyfri bensin.	
HJULDRIVNING	Direkt driven hydrostatisk pump av kolvtyp med variabel slagvolym till tre hydraulmotorer för 3-hjulsdrift. Stor, frontmonterad hydraulkylare och fläkt. Fotpedalreglage, framåt/bakåt. Patenterat Series/Parallel-hydrauldrivsystem som håller tre hjul i arbete samtidigt, vilket praktiskt taget eliminerar spinn.	
HASTIGHET	Steglöst varierbar 0–16 km/h framåt och 6,9 km/h bakåt.	
HYDRAULOLJA	Systemkapacitet 18,9 liter. Polyetylentank för att minska korrosion. Utbytbar patron på 10 (nominella) mikron.	
DÄCK/HJUL	Tre 22 x 11.00-8 pneumatiska, slanglösa däck på demonterbara och utbytbara hjul. Däcktryck: 0,55–0,69 bar	
HUVUDRAM	Trehjuling med hålig, rektangulär och svetsad stålramskonstruktion. Motorn är placerad i bak.	
BROMSAR	Dynamisk inbromsning via hydrostatisk transmission och handmanövrerad parkeringsbroms.	
STYRNING	Manuell framhjulsstyrning. Ratt på 38 cm i diameter. Dubbelsmord för växellådans livstid.	Hydraulisk servostyrning. Ratt på 38 cm i diameter.
REGLAGE/MÄTARE	Handreglerad choke, gas och hydraulreglage för höjning/sänkning med flytläge. En fotpedal styr hastighetsdrivningen framåt/bakåt. Bakre hydraullyft och nedre reglage. Mätare: timmätare.	Handreglerad choke, gas och hydraulreglage för höjning/sänkning med flytläge. En fotpedal styr hastighetsdrivningen framåt/bakåt. Hydraullyft fram och bak och nedre reglage. Mätare: timmätare.
SÄTE	Mjukt säte med hög rygg och avloppshål. Justering 10,2 cm framåt/bakåt med ytterligare 4,4 cm monteringsjustering. Armstöd som tillval.	
ELFUNKTIONER	12 V batteri, 15 A, 300 CCA vid -18 °C, 12-volts elektrisk startmotor. Tändningslås och nyckel på instrumentbrädan. Säkerhetsbrytare för neutralläge, sätesbrytare. Plats för lampsats.	
LJUDNIVÅ	83 dB(A) vid förarens öra under normala driftsförhållanden.	
MÅTT	Bredd: 147 cm, längd: 171,5 cm, höjd: 114,9 cm, hjulbas: 108 cm	
MARKFRIGÅNG	15,2 cm	
VIKT	Nettovikt (utan vätskor): 421,8 kg	
GARANTI	Två års garanti Mer information finns i bruksanvisningen. Briggs & Stratton® ger en tvåårig garanti på kommersiella motorer och en livstidsgaranti för Magnetron®.	

	FRÄMRE REDSKAP
FRÄMRE LYFTRANSANORDNING	Monteringsenhet och hydraulkomponenter för främre snabbkopplingssystemet Quick Attach System™ (QAS). Används endast på Sand Pro 5040. Modell 08713.
HYDRAULFLEXBLAD	Det snabbkopplade hydraulflexbladet är konstruerat för utjämning, packning och utslätning av ojämna områden i ett moment. Modell 08712. Endast tillgängligt för Sand Pro 5040. Kräver främre lyftramsanordning (08712).
MANUELL SKRAPA	Standard 102 cm-bred stålskrapa. Den fjäderbalanserade manuella skrapan används för att schakta ojämna områden och skjuta bort sand från bunkrar vid erosion (kan inte användas när 08712 är monterad). Modell 08714. Skrapförlängning tillgänglig för att öka skrapbredden till 152 cm för utjämning av större ojämna områden. art-nr 115-5646.

	REDSKAP FÖR FRÄMRE OCH BAKRE SNABBKOPPLING
BUNKERPUMP	Slungar vatten upp till 12 m och kan pumpa 360 liter/min. Justerbar slungriktning och vinkel. Kräver bakre fjärrhydraulik (08781) för bakre snabbkopplingsfäste. Kräver främre lyftramsanordning (08712), bakre fjärrhydraulik (08781) och främre fjärrhydraulik för främre QAS-montering (endast på Sand Pro 5040) modell 08765.
BUNKERPUMPSATS FÖR FJÄRRUTKAST	En tillgänglig utloppsslang på 15 m gör det möjligt att ta bort QAS-bunkerpumpen och släppa den i svåråtkomliga områden. art-nr 115-2084.
KANTBORSTE	Gör att planens kanter inte behöver underhållas manuellt. Tar bort åsar som byggts upp genom att sopa tillbaka materialet till planen. Monteras på främre QAS (Sand Pro 5040) och bakre QAS (Sand Pro 3040 och 5040). Kräver främre lyftramsanordning (08712) för främre redskap (endast på Sand Pro 5040). Kantborste tillgänglig från Rahn Industries på www.rahngroomer.com.
GRÄSPLOG	Gräsplogen på 163 cm är ett utmärkt verktyg för att ta bort hålpuggar från greener, röja snö från gångvägar, körbanor och till och med idrottsplatser. Den är lätt och har en rund undre läpp som är skonsam mot gräsmattan. Gräsplogen kan användas på både Sand Pro 3040 och 5040. Gräsplogen kan köpas av Nordic Plow på nordicplow.com

	MITTMONTERADE REDSKAP
ANORDNING FÖR MITTMONTERING	Basmonteringsanordning för mittmonterade verktygsstänger med fjäderbelastad reglering som tar smällen vid hinder. Modell 08731.
VERKTYGSSTÅNG MED OGRÅSHARVPINNAR	Perfekt för att ta bort ogräs och gräs från sämre underhållna bunkrar och fält. Kräver anordning för mittmontering (08731). Modell 08732.
VERKTYGSSTÅNG FÖR PROFILERADE KNIVAR	Används främst för ogrärensning av bunkrar. art-nr 132-4427.
UTJÄMNINGSSKRAPA	Kan fästas på valfri mittmonterad verktygsstång för att snabbt nivellera stora områden. Fotstyrd spärr gör det möjligt för föraren att sänka utjämningskrapan oberoende av den andra mittmonterade verktygsstängens. art-nr 108-8496.
VERKTYGSSTÅNG MED FASTA LUFTARPINNAR	Används för harvning i allmänhet. Roterar tänderna för att maximera luftarpinnarnas livslängd. Kräver anordning för mittmontering (08731). Modell 08734.
VERKTYGSSTÅNG MED KARBIDHARVPINNAR	Används under de tuffaste förhållanden och för längre livslängd. 15 karbidpinnar ingår. Kräver anordning för mittmontering (08731). Modell 08735.
VERKTYGSSTÅNG MED FJÄDERHARVPINNAR	Används för lätt till måttlig harvning och dagligt underhåll i bunkrar och på premiumfält. Kräver anordning för mittmontering (08731). Modell 08733.
KANTKLIPPARE	Underhåller ytterfältets gräskant nära innerplansgruset eller varningsspåret. Renovera bollplaner enkelt genom att ta bort övervuxet gräs och rensa innerplanernas kanter. Minskar arbetet för trimning av innerplanens kanter avsevärt. Kräver bakre fjärrhydraulik (08781). Modell 08766.

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.

Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Sand Pro 3040 och 5040 tillverkas på den ISO 9002-certifierade anläggningen i Tomah i Wisconsin.



TILLBEHÖR FÖR BAKRE SNABBKOPPLINGSSYSTEM	
TANDAD RÄFSA	Konstruerad för att harva, packa, släta ut och trimma lätt i ett steg. Används i torra eller våta förhållanden och kan förbättra skicket på försummade idrottsplatser. Modell 08751.
VIKTSATS FÖR TANDAD RÄFSA	Extra vikt för tandräfseredskapet ger ett bättre resultat vid tuffa förhållanden eller våta. Set om fem vikter. art-nr 115-4333.
FLEXIBEL TANDAD RÄFSA MED SNABBKOPPLING	Bunkertrimmer 216 cm för dagligt bruk. Flexibelt gummimaterial förstör inte foder eller gräs under kantrimning. Gummitrimmarna är vändbara för längre livslängd. Modell 08757.
TANDRÄFSEBORSTE	Borste 190 cm. Fästs bakom tandräfsan (08751) för en slätare finish. Modell 08816.
SATS MED SVÄNGANDE SLEVAR	Denna sats har fritt svängande slevar på utsidan och gör det möjligt att kratta igenom hela svängen och eliminerar okrattade partier – fästs på trimmer (08751). art-nr 119-7158.
FJÄDERRÄFSA	Lövräfsanordning konstruerad för att användas fristående eller i kombination med tandräfsan (08751) för att uppnå önskat utseende. Bra vid våta och för att samla ihop skräp i trimmade områden. Vid fristående användning krävs QAS-monterad A-ram: spikdressnät (108-9427). Modell 08752.
UPPHÄNGNINGSSYSTEM FÖR DRESSNÄT	QAS-monterad bärram med hydraulisk lyftanordning gör det möjligt för föraren att höja och sänka dressnäten utan att behöva lämna förarsätet. 183 cm bred. Modell 08756.
KOKOSDRESSNÄT	Ger snabbt en förstklassig finish på torra, jämna ytor. Kräver dressnätshållarsystem (08756). Modell 08758.
STÅLDRESSNÄT	Konstruerad för mer robusta ytor för snabb trimning och finish. Används på våta eller torra sandytor. Kräver dressnätshållarsystem (08756). Modell 08757.
AUTOMAT-DRESSNÄT	198 x 46 cm. Ståldressnätet styrs av och fungerar tillsammans med spikdressnätet för enpasssharvning och fintrimning. Dressnätet kopplas automatiskt in på innerplanens grus när spikdressnätet sänks via bakre QAS. Har låsläge för när den inte behövs. Modell 08763. Kräver spikdressnät (08761). Kompatibel med QAS-Flex-trimmer (08762).
MANUELLT DRESSNÄT	198 x 91,5 cm. Ståldressnät ger utmärkt finish. Mattan rullas lätt ihop och förvaras på medföljande klykor. Modell: 130-7852. Kräver spikdressnät (08761). Kompatibel med QAS-Flex-trimmer (08762).
SPIKDRESSNÄT	Följer den ojämna planens yta. Används för att harva, lossa eller rensa ogräs före utslätning. Justera enkelt spikmönster och djup. Klarar vanlig spik upptill 40D (13 cm). Modell 08761.
QAS-FLEX-TRIMMER	Spikdressnät (08761) 182 cm med flexibla trimmerfästen för enpasssharvning och -trimning av innerplan. Har låsläge för att begränsa användningen utan verktyg eller borttagning. Modell 08762. Kräver spikdressnät (08761).
TREDELAD DRESSBORSTE	Konstruerad för att minimera ytpåverkan, maximera fastheten och ge kuperade bunkrar en slät finish. Modell 08753.
UTBYTE FÖR TREDELAD DRESSBORSTE	Ersättningsborste med styvare borst. art-nr 110-8182.
VIKTSATS FÖR TREDELAD DRESSBORSTE	Extra vikt för tredelad dressborste för att förbättra prestanda i tuffa förhållanden eller våta. Set om fyra vikter. art-nr 112-0025.
QAS-FINHARV	Används för att jämna ut och/eller harva stora områden. Inkluderar planeringsblad och harv med fjäderbelastningsjustering för att ta smällen vid hinder. Modell 08754.
RAHN-TRIMMER	Rahn GL650 Infield-trimmern jämnar ut ojämna spelplaner, vilket hjälper till att förhindra att åsar bildas samtidigt som den skapar en mer konsekvent innerplan. Den treradiga borsten är perfekt för att finputsa spelytan och kan förvaras stående vilket underlättar transport. Tvåvägsutjämnningssystemet har både ett lås- och flyttläge för att matcha förhållandena på innerplanen. Rahn-trimmer finns tillgänglig från Rahn Industries på www.rahnngroomer.com.
QAS-STICKLUFTARE	Används för att sticklufta greener och andra formella gräsmattor för ökat luftflödet och friskare gräs. Modell 08755.
GRUNDLÄGGANDE DRESSNÄTSSYSTEM	Grundläggande dressnätssystem, modell 112-1424. Kräver 108-9427 och 110-1375.

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.



	TILLBEHÖR
QAS-A-RAMSANORDNING	Fjädderräfsan (08752) kan anslutas för fristående användning. art-nr 108-9427.
FILTERUNDERHÅLLSSATS, 400 TIMMAR	Innehåller nio motoroljefilter, två hydrauloljefilter och två luftfilter. Modell 30035.
BAKRE FJÄRRHYDRAULIK	Snabbkopplingskonstruktionen gör att bakre redskap kan anslutas på mindre än en minut. Modell 08781.
SATS ÖPPNINGSREGLERING	Saktar ner hydraulisk höjning och sänkning för ökad precision och noggrannhet när hydrauldrivna redskap används. art-nr 112-1433.
LAMPSATS	Fram- och bakstrålkastare förbättrar förarens sikt vid arbete med svagt naturligt ljus. art-nr 110-1314.
HASTIGHETSREGLAGESATS	Justerbar hastighetskontroll som övar föraren i att trimma i önskad hastighet samtidigt som traktorenheten kan köra i transporthastighet mellan uppgifterna utan några inställningar eller reglage. art-nr 110-1371.
DRAGSTÅNG/ BOGSEINGSSTÅNG	Omvandlar traktorenheten till ett arbetsfordon för transport av material eller släp. Fästs på QAS-A-ram eller 108-9427 för snabb borttagning. art-nr 110-1375.
FRAMVIKTSSATS	22,7 kg. Gör att stickluftar- eller Rahn-trimmerredskapen uppfyller ANSI-kraven utan att den främre lyftansamordningen är ansluten. art-nr 100-6442.

	TILLVALSDÄCK
SLÄTT DÄCK	Innefattar ett enskilt däck, ett hjul och en ventilats. Används vanligtvis på greener. art-nr 112-0034.
DÄCK FÖR GRÄSUNDERLAG	Däck med slitbana för gräs. art-nr 94-6126.

* Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.
De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.
Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

Rev. 01/24


Sand Pro 3040 och 5040 tillverkas på den
ISO 9002-certifierade anläggningen i Tomah i Wisconsin.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2024 Toro Company.
Med ensamrätt.
24-263-SV

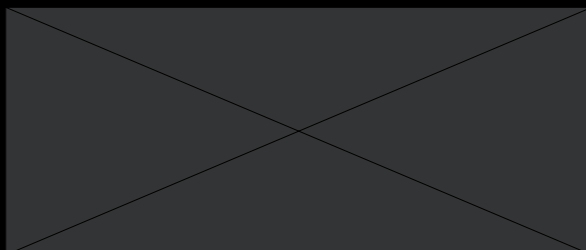

facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

