


KIOTI[®]
run ahead of the pack



MECHRON
2210/2230



DÄR ARBETE OCH NÖJE MÖTS.

Mechron 2210/2230




MECHRON 2210/2230

Oavsett om du behöver en arbetshäst på gården eller på en väg i skogen tar KIOTI MECHRON 4x4 arbetsfordon hand om jobbet åt dig. Fordonet är utrustat med fyrhjulsdraft, oberoende dubbel A-armsupphängning bak och MacPherson fjäderben bak, och har en bred spårvidd för ökad stabilitet och exceptionell körkomfort även i svårframkomlig terräng. Liten vändradie och bakre krängningshämmare bäddar för en enastående kurvtagning och manövrering.

Vart du är hamnar – i jobbet eller privat – kan du vara säker på att ha en fyrhjulsdraft med optimala egenskaper.



FÖRVANDLAR KRAFT TILL PRESTANDA.

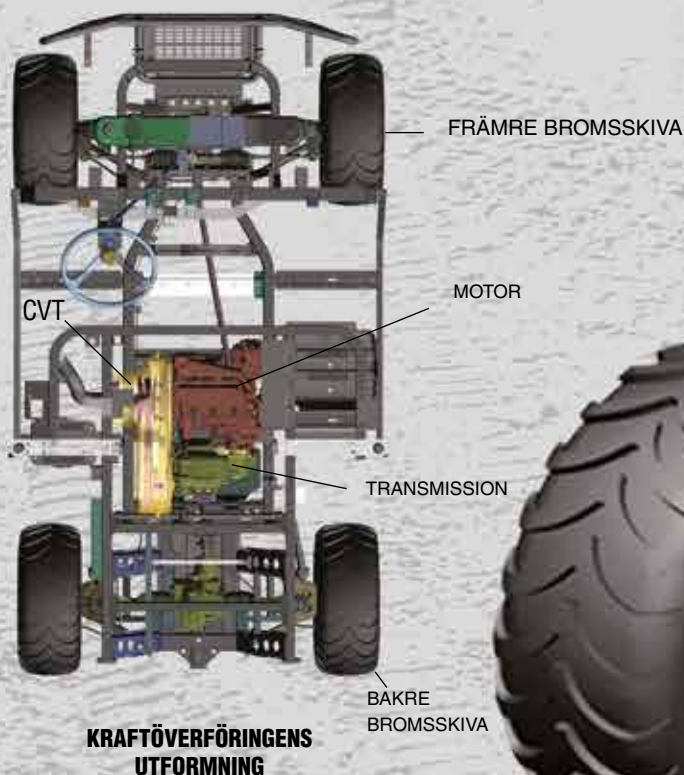

Transmission

MECHRON har en Comet CVT-transmission, är tillverkad i USA, och är utrustad med en beprövad Daedong växellåda med två hastigheter (Hög/Låg) samt 4WD.

Justerbar bakhjulsupphängning



Med en justerbar länkarmsupphängning kan du finjustera din MECHRON för bästa möjliga körkomfort, med eller utan last.





Framhjulsupphängning

MacPherson-upphängning med fjäderben säkerställer bäst körkomfort i klassen och ger föraren fantastisk vägkänsla och kontroll.

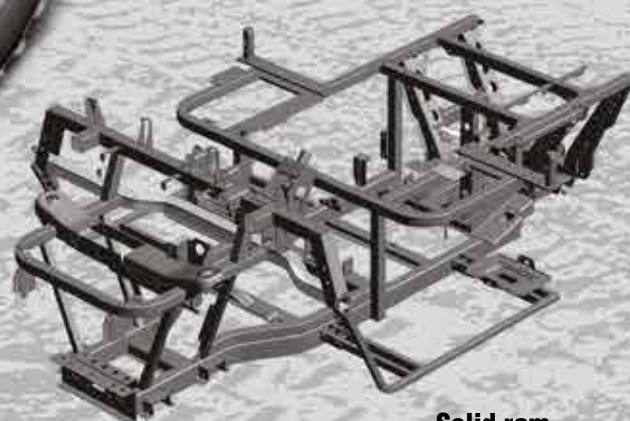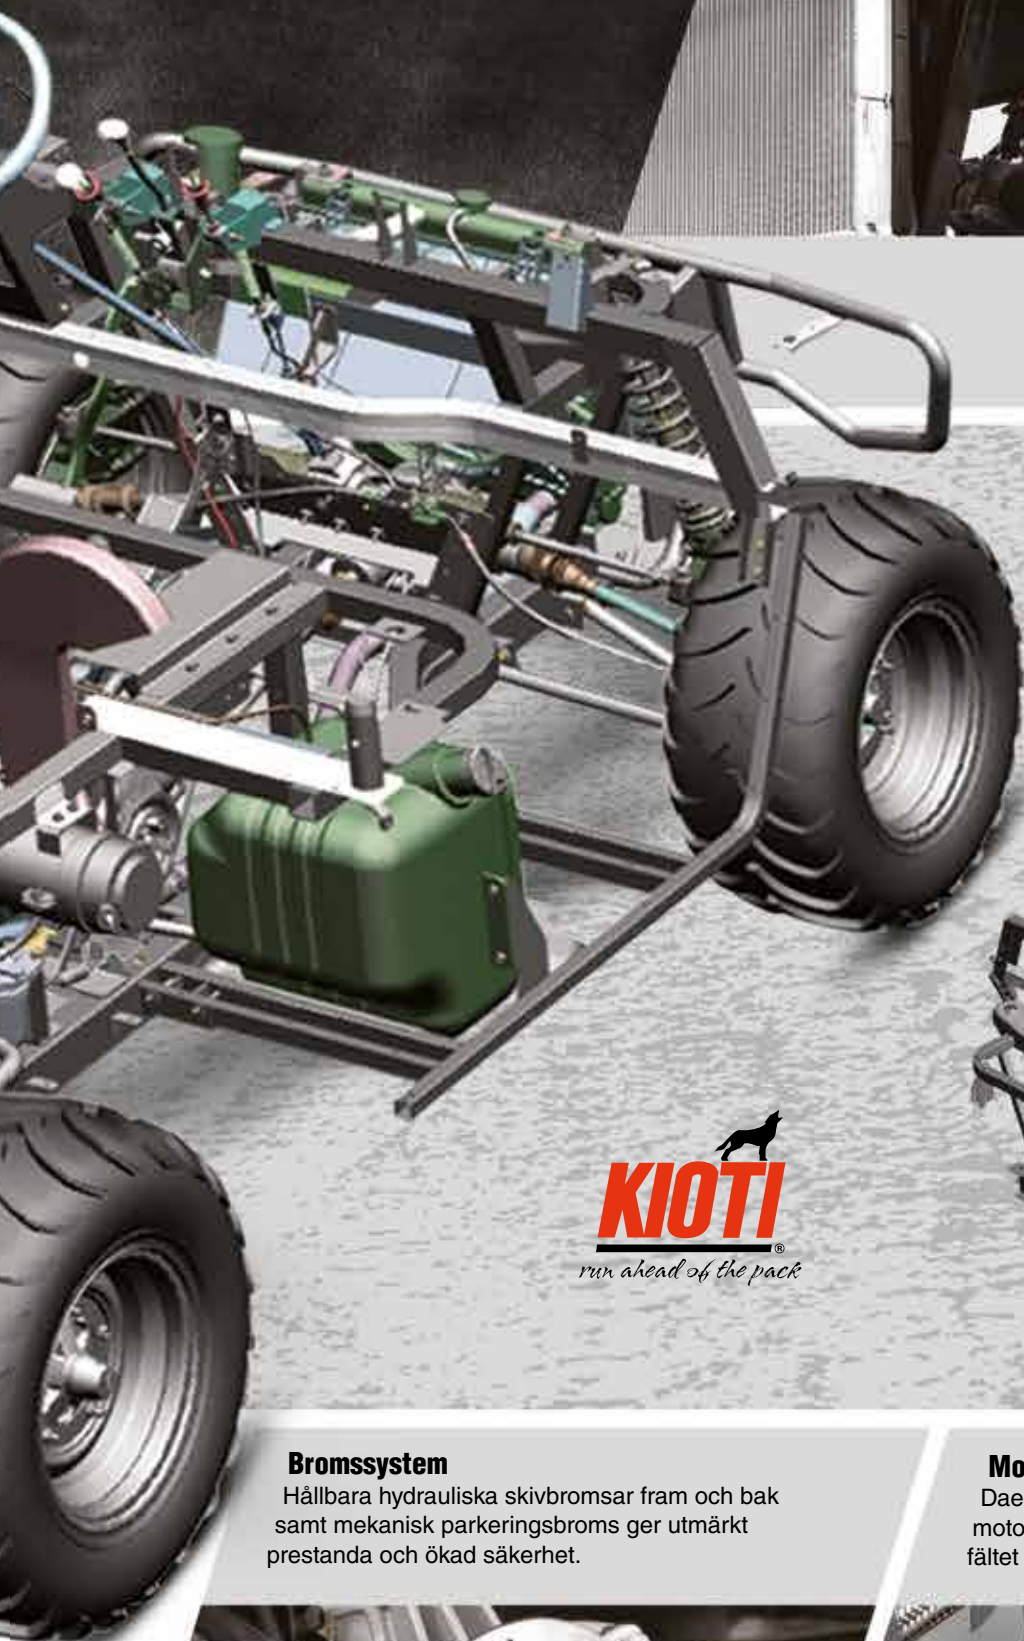

Solid ram

Robust karossstomme med kraftiga stålrör och svetsad ROPS skyddar förare och passagerare.

Bromssystem

Hållbara hydrauliska skivbromsar fram och bak samt mekanisk parkeringsbroms ger utmärkt prestanda och ökad säkerhet.

Motor

Daedong 3C100LWU (1007 cc, 22 hk) diesel-motor är hållbarhets- och pålitlighetstestad på fältet och ger en förbättrad bränsleekonomi.



**VIKT OCH PRESTANDA I BALANS
FÖR STORA LASTER.**



Tak, vindruta och hytt (Tillval)

Ett slagtåligt plasttak, vindruta eller hytt hjälper till att skydda förare och passagerare från allt som kan tänkas komma i deras väg.



Motorhuv

Den förstärkta plasthuvens eleganta design ger ett starkt, dynamiskt intryck.



MECHRON 2230

Gott om lagringsutrymme för tunga och långa föremål.

Lastlängd: 1280 mm (300 mm längre)
(MECHRON 2210: 980 mm)




Lastflak

Med det bredaste flaket i klassen och en lastkapacitet på 500 kg har MECHRON en fantastisk lastförmåga. Lägg till hydraultipp som tillval och du kan enkelt tippa vilken last som helst där du vill ha den.



Bakre drag

Ett 2-tums fyrkantsdrag ger dig möjlighet att koppla på ett släp eller 3-punktslyft för bakmonterade redskap.

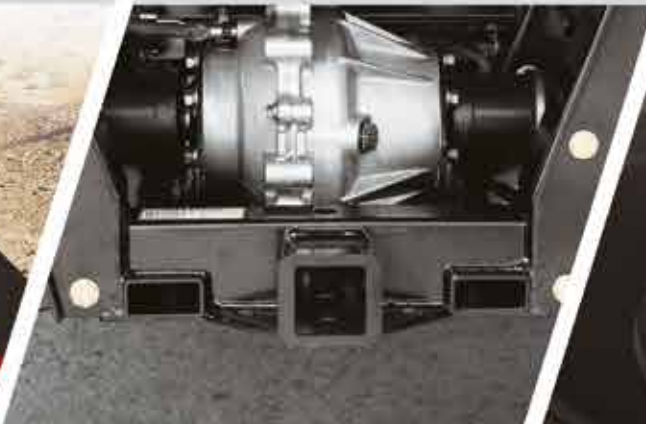

Differential broms

Fram: Limited Slip-differential
Bak: Mekanisk differential





KRAFTFULL ACCELERATION MED DAEDONG DIESELMOTOR.

Motorhydraulik (tillval)

MECHRON kan extra utrustas med motorhydraulik bak vilket gör att du kan driva en mängd olika hydrauliska redskap.

Bakre stänkskärmar

Förstärkta, gjutna bakre stänkskärmar under lastflaket håller dig och din MECHRON rena i de lerigaste förhållanden.





Markfrigång

Med en markfrigång på 304 mm tar du dig fran i tuff terräng och lätt över hinder.



Påkörningsskydd

Det kraftiga påkörningsskyddet i stål skyddar strålkastarna, kylaren och den främre differentialen från stenblock, svår vegetation och andra föremål längs vägen.



Hjul och däck

Stora 12-tumshjul och 25-tumsdäck gör körningen bekvämare och ökar markfrigången.



Växelväljare

En rak växelväljare gör valet av växelläge enklare. Aktivering av 4WD sker också enkelt med en enda dragknopp.



Förvaringsfack

Förutom ett öppet förvaringsfack på förarsidan finns det också ett handskfack med vattentätt lucka på passagerarsidan.



Mugghållare

En mugghållare på var sida är standard, med en avtagbar bricka för förarens och passagerarnas bekvämlighet.



KRAFT, STYRKA, SMIDIGHET OCH KOMFORT.

Golv

Med en plan, öppen genomgångskonstruktion har MECHRON utmärkt ben- och fotutrymme för enkel på- och avstigning.





STRÄCK UT DIG PÅ DET BREDA BÄNKSÄTET MED PLATS FÖR TVÅ PASSAGERARE SAMT FÖRAREN.

Instrumentbräda

Instrumentbrädan har en modern design med ergonomiskt placerade reglage och instrument som ger föraren en enkel överblick över viktiga funktioner.

Delat förar- och passagerasäte

Bekväma säten, med separat förarstol, ger plats åt tre personer. Både passagerasätet och förarstolen är säkerhetsutrustade med rullbälten som standard.

Instrumentgrupp (standardutförande)

Hastighetsmätare i mph (km/h), timräknare, bränslemätare, kylvätsketemperaturmätare samt körriktningsvisarindikator som standard.



SPECIFIKATIONER MECHRON 2210/2230

	MECHRON 2210	MECHRON 2230
MOTOR		
Modell	3C100LWU	
Typ	Direktinsprutad, tvärställd, vattenkyld 4-cyl dieselmotor	
Bruttoeffekt, motor hk (kW)	22 (16,4)	
Cylindervolym, cc	1007	
Märkvarvtal, rpm	2800	
Tankvolym, liter	28	
REGISTRERING	Traktor	
DRIVLINA		
Typ	CVT-rem	
Växlar	Låg, Hög, Neutral, Back	
Körhastighet km/h	0-40	
Broms	Framre/bakre hydraulisk skivbroms	
Fyrhjulsdraft	Mekaniskt aktiverad	
UPPHÄNGNING		
Främre upphängning	Oberoende MacPherson-upphängning med fjäderben	
Bakre upphängning	Oberoende dubbel justerbar A-arm (länkarm)	
STYRNING		
Typ	Servostyrning	
DIMENSIONER		
Längd, mm	2852	3205
Bredd, mm	1543	1543
Höjd, mm	2032	2032
Max. spårvidd: Fram mm	1262	1262
Bak mm	1264	1264
Hjulbas, mm	1940	2240
Vikt, kg	840	882
Markfrigång, mm	305	305
Dragkapacitet, kg	590	590
Nyttolastkapacitet, kg	725	725
Vändradie, m	3,70	3,70
Längd x Bredd x Djup mm	980 x 1427 x 293	1280 x 1427 x 293
Flakkapacitet, kg	500	500
DÄCKSTORLEK		
Främre		
Allterrängdäck	25x10-12	
Gräs	25x10-12	
ATV	25x10-12	
Bakre		
Allterrängdäck	25x10-12	
Gräs	25x10-12	
ATV	25x10-12	
Sätenskapacitet	Delat säte med 3 platser (1+2)	
Tippflaksaktivering	Manuell	
Frontskydd	Standard	
Färg på kaross	Orange	
Hastighetsmätare	Standard	
Drag	Standard	

TILLVALSUTRUSTNING

- Hytt med värme
- Snöplog/diagonalblad
- Vinsch
- Roterande varningsljus
- Drivbandsats

TAK/VINDRUTA

- Monteringssats soltak
- Monteringssats vindruta

HYDRAULIK

- Hydraulisktippsats
- Yttre hydraulik
- Handgas

SÄKERHET

- Monteringssats hasplåtar
- Monteringssats bakre skyddsgaller
- Monteringssats dammskydd upphängning
- Monteringssats ljuddämparens gnistfångare

TILLBEHÖR

- Monteringssats säkerhetslampor (signalhorn, broms ljus, körriktningsvisar lampor, varningsreglage)
- Monteringssats dimljus
- Monteringssats arbetsbelysning
- Monteringssats nackstöd
- Monteringssats backspeglar
- Monteringssats för flakpåbyggnad
- Monteringssats registreringsskylt

Kommentarer: Vissa tillvalssatser är inte tillgängliga vid trycktillfället. Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

