

## LUCKRA UPP JORDEN FÖR EN FRISKARE GRÄSYTA.

ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar luckrar upp jorden och hjälper till att skapa en god miljö för gräsmattor. De här hållbara och välbeprövade produkterna tål de mest extrema luftningsförhållanden. Från lätta precisionsmaskiner till robusta, slitstarka maskiner som bryter upp jorden även på de mest kompakta ytorna – ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar är det optimala valet för prestanda och kvalitet.




[toro.com/cultivation](https://toro.com/cultivation)

### FUNKTIONER

Luftning med djupgående luftarpinnar luckrar upp jorden ännu längre ned än vanlig luftning. Luftarpinnarna bryter upp jorden, skapar kanaler genom rotområdet och gör så att syre, vatten och viktiga näringsämnen kan tränga djupt ned i jorden.

- Flera högpresterande enheter för ett stort antal luftningsbehov.
- Luftningsbredd på 122–191 cm.
- Luftningsdjup på 41 cm.
- Hydraulisk djupkontroll förenklar inställningen av luftningsdjup.
- Solida hålpipor och luftarpinnar som passar just dina luftningsbehov.

## En djupgående skillnad.

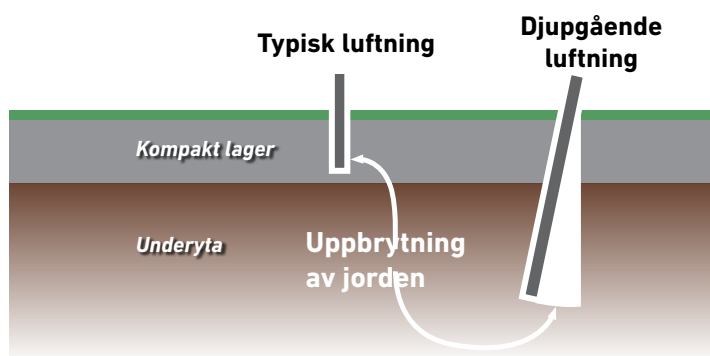

## SPECIFIKATIONER FÖR PROCORE® SR-SERIEN\*

	PROCORE SR48	PROCORE SR54	PROCORE SR54-S	PROCORE SR70	PROCORE SR70-S	PROCORE SR72	PROCORE SR75HD
	MODELL 09930	MODELL 09931	MODELL 09932	MODELL 09933	MODELL 09934	MODELL 09935	MODELL 09936
VIKT MED KRAFTUTTAG OCH TOPPLÄNK	694 kg	528 kg	567 kg	681 kg	750 kg	945 kg	1 475 kg
ARBETSBREDD	1,22 m	1,37 m	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,83 m	1,98 m
ARBETSDJUP (JUSTERBART)	2,5–35,6 cm	2,5–25,0 cm	2,5–25,0 cm	2,5–25,0 cm	2,5–25,0 cm	2,5–40,6 cm	2,5–40,6 cm
HÅLAVSTÅND	75–150 mm	64–102 mm	64–102 mm	64–102 mm	64–102 mm	75–150 mm	75–150 mm
PRODUKTIVITET	2 325 kvadratmeter per timme	3 345 kvadratmeter per timme	3 345 kvadratmeter per timme	4 460 kvadratmeter per timme	4 460 kvadratmeter per timme	3 530 kvadratmeter per timme	4 460 kvadratmeter per timme
REKOMMENDERAD TRAKTORSTORLEK	18,6 kW (25 hk)	12–13 kW (16–18 hk)	13 kW (18 hk)	18,6–26 kW (25–35 hk)	18,6–26 kW (25–35 hk)	34 kW (45 hk)	41+ kW (55+ hk)
REKOMMENDERAD LYFTKAPACITET	817 kg	682 kg	682 kg	773 kg	817 kg	1 270 kg	1 815 kg
REKOMMENDERAD MOTVIKT	135 kg	70 kg	70 kg	115 kg	115 kg	135–225 kg	315–410 kg
REKOMMENDERAT KRAFTUTTAGSVARVTAL	400–500 varv/ min.	400–500 varv/ min.	400–500 varv/ min.	400–500 varv/ min.	400–500 varv/ min.	400–500 varv/ min.	400–500 varv/ min.
FAKTISK ARBETSHASTIGHET VID KRAFTUTTAGSVARVTAL PÅ 400 VARV/MIN. (VARIERAR BEROENDE PÅ HÅLAVSTÅND)	1,29–2,09 km/h	2,41–4,02 km/h	2,41–4,02 km/h	2,41–4,02 km/h	2,41–4,02 km/h	1,29–2,41 km/h	1,29–2,41 km/h
LYFTSYSTEM	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts
CERTIFIERING	ANSI B71.4-1999, CE och EU:s maskindirektiv.						
GARANTI	Två års eller 500 körtimmars begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.						

## TILLBEHÖR FÖR PROCORE SR-SERIEN

Modell	Bakre rullar
9952	Sats med bakre rulle för ProCore SR54/SR54S
9953	Sats med bakre rulle för ProCore SR70/SR70S
9954	Sats med bakre rulle för ProCore SR72
9956	Sats med bakre rulle för ProCore SR75

\*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.

Uppdaterad 2015-02



toro.com

Globalt huvudkontor  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, USA.  
Telefon: (+1) 952 888 8801  
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA  
©2016 The Toro Company.  
Med ensamrätt.  
200-7313 SV



facebook.com/ToroCompany  
twitter.com/TheToroCompany  
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.