

LUCKRA UPP JORDEN FÖR EN FRISKARE GRÄSYTA.

ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar

luckrar upp jorden och hjälper till att skapa en god miljö för gräsmattor. De här hållbara och välbeprövade produkterna tål de mest extrema luftningsförhållanden.

Från lätta precisionsmaskiner till robusta, slitstarka maskiner som bryter upp jorden även på de mest kompakta ytorna – ProCore SR-seriens luftare med djupgående luftarpinnar är det optimala valet för prestanda och kvalitet.




toro.com/procoresr

FUNKTIONER

Luftning med djupgående luftarpinnar luckrar upp jorden ännu längre ned än vanlig luftning. Luftarpinnarna bryter upp jorden, skapar kanaler genom rotområdet och gör så att syre, vatten och viktiga näringsämnen kan tränga djupt ned i jorden.

- Flera högpresterande enheter för ett stort antal luftningsbehov
- Luftningsbredd på 1,37–1,85 m
- Luftningsdjup på 40,6 cm
- Hydraulisk djupkontroll förenklar inställningen av luftningsdjup
- Solida hålpipor och luftarpinnar som passar just dina luftningsbehov

En djupgående skillnad.

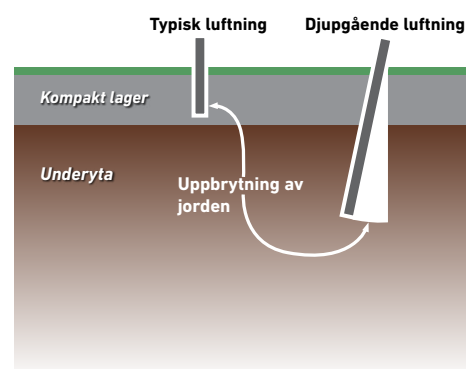

	PROCORE SR54 MODELL 09931	PROCORE SR54-S MODELL 09932	PROCORE SR70 MODELL 09933	PROCORE SR70-S MODELL 09934	PROCORE SR72 MODELL 09935
VIKT MED KRAFTUTTAG OCH TOPPLÄNK	528 kg	563 kg	623 kg	679 kg	948 kg
ARBETSBREDD	1,37 m	1,37 m	1,85 m	1,85 m	1,83 m
ARBETSDJUP (JUSTERBART)	25–250 mm	25–250 mm	25–250 mm	25–250 mm	25–406 mm
HÅLAVSTÅND	64–102 mm	64–102 mm	64–102 mm	64–102 mm	75–150 mm
PRODUKTIVITET	3 345 m ² /h	3 345 m ² /h	4 460 m ² /h	4 460 m ² /h	3 530 m ² /h
REKOMMENDERAD TRAKTORSTORLEK	12–13,5 kW (16–18 hk)	13,5 kW (18 hk)	18,5–26 kW (25–35 hk)	18,5–26 kW (25–35 hk)	33,5 kW (45 hk)
REKOMMENDERAD LYFTKAPACITET	544 kg	680 kg	771 kg	817 kg	1 270 kg
REKOMMENDERAD MOTVIKT	70 kg	70 kg	115 kg	115 kg	135–225 kg
REKOMMENDERAT KRAFTUTTAGSVARVTAL	400–500 varv/min.	400–500 varv/min.	400–500 varv/min.	400–500 varv/min.	400–500 varv/min.
FAKTISK ARBETSHASTIGHET VID KRAFTUTTAGSVARVTAL PÅ 400 VARV/MIN. (VARIERAR BEROENDE PÅ HÅLAVSTÅND)	2,41–4,02 km/h	2,41–4,02 km/h	2,41–4,02 km/h	2,41–4,02 km/h	1,29–2,41 km/h
LYFTSYSTEM	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts	Standard 3-punkts
CERTIFIERING	ISO 4254-5:2008. CE och EU-maskindirektiv				
GARANTI	Två års garanti eller 500 körtimmar. Se bruksanvisningen för mer information.				

	TILLBEHÖR FÖR PROCORE SR-SERIEN
	BAKRE RULLAR
09952	Sats med bakre rulle för ProCore SR54/SR54S
09953	Sats med bakre rulle för ProCore SR70/SR70S
09954	Sats med bakre rulle för ProCore SR72

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte.

De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare.

Rev. 1/25



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801

©2025 The Toro Company.
Med ensamrätt.
25-139-SV



facebook.com
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany



Count on it.