


RENSOPAT.

Rake-O-Vacs Kohler®-motor på 17,2 kW (23 hk) säkerställer att det finns gott om hästkrafter som får bort skräpet från det mest krävande gräset. En fjäderbelastad cylinder med flexibel spets ger utomordentlig sopning, speciellt när svårhanterliga barr ska tas bort. Det stora tråget på 3,6 kubikmeter har gott om kapacitet för upplockning på större ytor. Den kompakta och manövrbara Toro Rake-O-Vac tar bort skräp även från de mest svåråtkomliga utrymmen. Den robusta impellerfläkten pulveriserar löv och skräp så att inte skräpet tar upp alltför stor plats i tråget, samtidigt som luftflödet i tråget minimerar damm genom att återföra det till marken och därmed hålla dina grannar nöjda.



toro.com/cultivation

FUNKTIONER

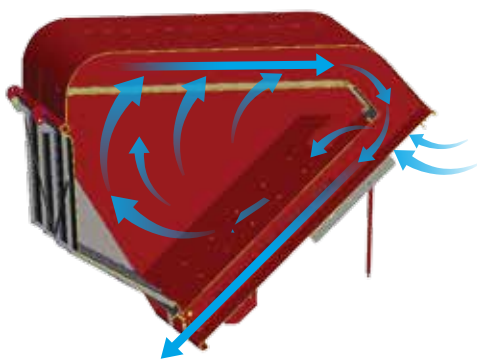

- Kohler® Command Pro®-motor på 17,2 kW (23 hk).
- 3,6 kubikmeters kapacitet.
- Förbättrat och omdirigerat luftflödessystem för en renare sopsningsmiljö.



- Fjäderbelastad cylinder med flexibel spets – Flexibla nylonfingrar borstar bort skräpet från marken med hjälp av en fjäderbelastad design som underlättar borttagning i våta förhållanden.



- Borstcylinder som tillval – För extra kraftig sopning.

Rake-O-Vac®

Rake-O-Vacs Kohler®-motor på 17,2 kW (23 hk) säkerställer det finns gott om hästkrafter som får bort skräpet från det mest krävande gräset. En fjäderbelastad cylinder med flexibel spets ger utomordentlig sopning, speciellt när svårhanterliga barr ska tas bort. Det stora tråget på 3,6 kubikmeter har gott om kapacitet för upplöckning på större ytor. Den kompakta och manövrbara Toro Rake-O-Vac tar bort skräp även från de mest svåråtkomliga utrymmen. Den robusta impellerfläkten pulveriserar löv och skräp så att inte skräpet tar upp alltför stor plats i tråget, samtidigt som luftflödet i tråget minimerar damm genom att återföra det till marken och därmed hålla dina grannar nöjda.



RAKE-O-VAC MOTORDRIVNING, MODELL 07055

KRAFTBEHOV	Kohler® Command Pro® CH680, 17,2 kW (23 hk) vid 3 600 varv/min, 4-takts, luftkyld, V-Twin-cylindrig, horisontell vevaxel med en 14 cm torr centrifugkoppling. Kompressionsförhållande: 8,5:1. Överliggande ventiler; insug, gjutet stål med hög kolhalt, Stellite®. Hydrauliska ventillyftare, 2,3 liter fullt tryck med filter, oljekapacitet. Generator på 12 V, 15 A med regulator/likriktare av halvledartyp. Elektroniska tändningssystem av halvledartyp med elektroniskt styrd gnistinställning. Trefasutförande med en förrenare, utbytbar filterpatron och tömningsventil.		
FLÄKTIMPELLER	Hus av centrifugtyp med dubbelt inlopp. Fyra 41 cm breda och 1,2 cm tjocka knivar (59 cm i diameter) av legerat stål. Axel (4 cm) i högfast Stressproof-stål som är monterad i självriktande, tätade kullager. Blåsarens utkastområde: 1 645 cm ² .		
DRIVNING	Dubbelband. B-80-drivrem direkt från drivaxeln till fläktimpellerns drivaxeln. Fläktimpellern går med 1 580 varv/min. (topphastighet 2 963 m/min) vid ett motorvarvtal på 3 250 varv/min.		
FLÄKTHUV	Dubbel konstruktion för jämn luftfördelning (11,4 cm djup och 160 cm bred). Inloppsområde: 1 826 cm ² . Variabel läge, med främre viktad gummiklaff.		
CYLINDER-/BORSTDRIVNING	Dubbel B-53-drivrem från motorn till mellanaxeln. Fyrdubbel, tvärgående 3V-sektionsrem från mellanaxeln till cylindern med böjliga spetsar. Cylindern med böjliga spetsar körs med 275 varv/min. (topphastighet 413 m/min) vid ett motorvarvtal på 3 250 varv/min.		
HUVUDRAM	Svetsade, rektangulära stålrör av tjocklek 11 (5 x 10 cm och 10 x 10 cm).		
HJUL OCH DÄCK	I-1 mönstrade svärdäck, 11L-14SL, 6 lager, slanglös konstruktion monterad på ett 20 x 36 cm-hjul med sex bultar. Däcktryck 1,9 bar.		
TRÅG	Volym 3,6 m ³ , övre sektion storlek 18 och nedre sektion storlek 16, förstärkt kant, självrengörande, halvautomatisk tömning i full bredd.		
DRAG	Kroktyp med 1,9 cm diameter, justerbar vertikal höjd för traktorkrokar med höjd från 18,4 till 43,8 cm.		
CYLINDER MED FLEXIBEL SPETS	Framåtsopning, sex kuggrader, stålkonstruktion med utbytbara 0,48 cm extruderade nylonkuggar, varje rad innehåller elva individuellt fjäderbelastade flexibla satser, totalt 552 kuggar, 48 cm cylinderdiameter, axel 155 cm bred och 2,9 cm i diameter i självriktande tätade lager. Cylindern stöds av justerbara motviktsfjädrar och justerbara stödhjul. Stödhjulen är av aluminiumkonstruktion med tåliga gummidäck, smörjbara kullager och steglös vertikal justering.		
MÅTT	Bredd 217 cm	Höjd 202 cm	Längd 4,0 m
VIKT	1,355 kg.		
GARANTI	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen.		

TILLVALSUTRUSTNING

BORSTE	<p>Continuerlig framåtsopning, polypropenborst, flytande utförande med fjäderbalansering och höjjustering av stödhjul. Modell 07162.</p> <p>Borst hastighet: 275 varv/min (topphastighet 417 m/min.) vid ett motorvarvtal på 3 200 varv/min.</p>
--------	--

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare. "Stellite" är ett varumärke som tillhör Stoodly Deloro Stellite, Inc.

Uppdaterad 2016-10

Rake-O-Vac är tillverkad i Tomah på WI ISO 9002-certifierad anläggning.



toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

Tryckt i USA
©2016 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-7385 SV



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.