



K9 2400

24 Hk



K9 2400

DET ULTIMATA ARBETSFORDONET

Motoreffekt 24 hk
Maxhastighet 40 km/h
Ökad bromskapacitet
Förbättrad CVT

Ny, modern design. Reducerad ljud- och vibrationsnivå. Dubbel justerbar länkarmsfjädring fram och bak. Justerbar ratt och digital instrumentpanel.





Motoreffekt 24 hk

K9:ans nya miljövänliga dieselmotor med kraftfull prestanda ökar bränsleeffektiviteten samtidigt som den minskar ljudnivån.



Maxhastighet 40 km/tim (ECE-godkänd)

Den nya kraftfulla motorn och effektiva transmissionen ger en transporthastighet på 40 km/tim (ECE-reglerad hastighetsbegränsning). K9-serien kommer att underlätta arbetet och ge dig en härlig körupplevelse.



Utökad bromskraft

Tack vare slitstarka hydrauliska skivbromsar fram och bak samt en mekanisk parkeringsbroms har K9:an en utomordentlig bromsförmåga. Säkerheten har ökat med 30 % jämfört med den tidigare modellen.



Förbättrad CVT

K9 2400 startar mjukt och reagerar snabbt med sina två växlar (hög/låg) samt 4-hjulsdriften.



NY UPPLEVELSE K9 2400

DYNAMISK OCH STABIL ARBETSHÄST



Rymliga säten

Det formade helsätet, som är bredast i sin klass, tillsammans med det separata skålade förarsätet gör att tre personer sitter bekvämt. Sätena och den förstärkta ROPS-bågen uppfyller säkerhetskraven hos ANSI, SAE och ECE.



Digitalt instrumentbräde

Den digitala instrumentpanelen är centralt placerad rakt framför föraren, vilket gör det lätt att läsa av informationen.



Enkel rattjustering

Rattjusteringen har förenklats så att du enkelt anpassar rattens läge med en spak efter dina behov.



Ergonomisk design

Kombinationen av förarcentrerade reglage och interiörens ergonomiska design ger dig en bekväm, smidig och lättmanövrerad körupplevelse.



Ergonomiska reglage

Reglagen är behändigt placerade precis som i en bil, på så vis blir K9 intuitiv och rolig att köra för alla.



EI- och USB-uttag

USB-portar och ett 12-volt-eluttag är standard. Det ger dig möjlighet att ladda extra utrustning.



Dubbel länkarmsfjädring

Den dubbla länkarmsfjädringen (A arms) fram och bak absorberar stötarna från vägen och ger en utmärkt körkomfort.




Ny huvudesign

K9 2400:s nya design ger ett dynamiskt intryck, och tillsammans med den stabila karossen gör den arbetet och körningen till ett nöje.


Ljud- och vibrationsreducering

Med hjälp av CAE-simulering har både ljud- och vibrationsnivån för nya K9 kunnat minskats.

Ljudnivå



Vibration

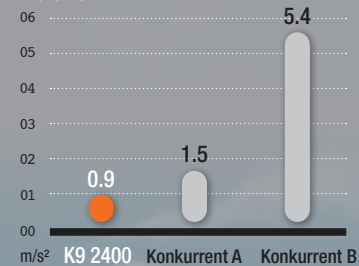

NYA GENERATIONEN KIOTI ARBETSFORDON



Flak och hydraulisk tippning

Med det breda flaket och en lastkapacitet på 500 kg har K9 en fantastisk lastförmåga. Som tillval kan du få flaket belagt med polyuretan vilket gör ytan maximalt rostavvisande. Tillvalet hydraultipp gör K9:an byggd för hårt arbete i alla slags väder.



Bakläm

Baklämmen kan du fälla ut i 90 grader och gör lastning och lossning enkel.



Vindruta med torkare (tillval)

Vindrutetorkaren som är fäst ovanför rutan är typgodkänd och ger dig utmärkt sikt i regn och rusk. Själva vindrutan går att öppna nertill så att luftflödet ventilerar hytten.



Förvaring under motorhuven, golvmatta

Förvaringsmöjligheterna ökar med det behändiga utrymmet under huven. Gummimatta (tillval) på golvet gör körningen och arbetet bekvämare samtidigt som den skyddar golvet mot damm och smuts.



Arbetsbelysning fram (tillval)

LED-lampor förbättrar sikten i dåligt väder och i mörker.



Sidospeglar (ECE-godkänd)

Sidospeglarna går att vinkla inåt så du kan ta dig fram i trånga utrymmen och de går inte av om de stöter i något under körningen.

SPECIFIKATIONER K9



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO:K033008

MODELL	K9 2400 (ECE-godkänd)
MOTOR	Modell 3C100LWU-D2
Typ	Direktinsprutad, tvärställd, vattenkyld 3-cyl dieselmotor
Bruttoeffekt	24 hk
Cylindervolym	1007 cc
Märkvarvtal	3 000 rpm
Tankvolym	37 liter
Oljevolym	15 liter
REGISTRERING	Traktor
DRIVLINA	
Typ	CVT-rem
Växlar	Låg, Hög, Neutral, Back
Körhastighet	0-40 km/h
Broms	Främre/bakre hydraulisk skivbroms
Fyrhjulsdrift	Mekaniskt aktiverad
UPPHÄNGNING	
Främre/bakre upphängning	Oberoende dubbel justerbar A-arm (länkarm)
STYRNING	Servostyrning
DIMENSIONER	
Längd	3045 mm
Bredd	1590 mm
Höjd	1970 mm
Hjulbas	2180 mm
Vikt	930 kg
Markfrigång	304 mm
Nyttolastkapacitet	725 kg
FLAK	
Längd x Bredd x Djup	1110 x 1480 x 293 mm
Nyttokapacitet	725 kg
Flakkapacitet	500 kg
DÄCKSTORLEK	
Främre	
Allterrängdäck, aluminiumfälg	25x10-12
Gräs, plåtfälg	25x10-12
Bakre	
Allterrängdäck, aluminiumfälg	25x10-12
Gräs, plåtfälg	25x10-12
ÖVRIGT	
Säteskapacitet	Skålat, fjädrat. Delat säte med 3 platser (1+2)
Tippflaksaktivering	Manuell
Frontskydd	Standard
Ratt	Justerbar
Färg på kaross	Röd
Hastighetsmätare	Standard, digital
Drag	Standard
USB- och eluttag	Standard
Förvaring under huven	Standard

*Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

TILLVAL

HALVDÖRR

- Halvdörr (Ett set – två dörrar)

BELYSNING

- Arbetsbelysning fram
- Dimljus
- Buskskydd/stötfångare
- Varningsljus

SOLTAK OCH VINDRUTA

- Vindruta (med torkare)
- Soltak

DRAGANORDNING

- Vinschfäste
- Vinsch

HYDRAULIK

- Hydrauliktippsats
- Yttre hydraulik
- Handgas

SÄKERHET

- Dammskydd upphängning
- Hasplåt
- Backlarm
- Bakre skyddsgaller

FLAK

- Polyuretanytskikt (fabriksmonterat)

ÖVRIGT

- Golvmatta
- Nackstöd
- Sätessöverdrag
- Snöplog/diagonalblad



www.hako.se



Kioti marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, 302 41 Halmstad, 035-10 00 00.