

TORO

Outcross™ 9060

Arbetsfordon för gräs

FÅ MER GJORT.

Outcross 9060 är ett ovärderligt verktyg för grösyteansvariga i deras ständiga kamp med att "göra mer med mindre". Den här maskinen för underhåll av gräsmattor är en tidsbesparande, lättanvänd och mångsidig arbetshäst som är skonsam för gräset, flexibel året runt, konsekvent och ger ökad produktivitet. Gör dig redo att få mer gjort. Outcross är den första maskinen i sitt slag som är specialbyggd för skötsel av känsliga gräsmattor. Dess balanserade design, fyrhjulsstyrning och fyrhjulsdrift gör den mycket skonsam mot gräsmattan. Håll igång året runt genom att använda Outcross-maskinens trepunktslyft, dragstång eller frontlastare. Klipp gräs, sprid gödsel, lasta sand, frakta en pall med gräs, lufta, toppdressa, röj snö och is, blås bort löv, beskär rötter, sprid frön, dra en släpvagn, sopa en gångväg, flisa trä och mycket, mycket mer. Intuitiva billiknande reglage och engångsinställning av parametrar håller arbetet enkelt och effektivt.

toro.com/outcross



E G E N S K A P E R

Skonsam mot gräset

Det unika och elektroniskt kontrollerade fyrhjulsstyrnings- och fyrhjulsdriftssystemet hos Outcross 9060 är skonsam mot gräset och lätt att manövrera. Hjulen vrids och rullar självständigt med mjuka vändningar och överlägsen hjuldrivning. Den balanserade designen hos Outcross avlägsnar behovet av främre motvikt, vilket gör att den är betydligt bättre anpassad för finklippning än en jordbrukstraktor.

Konsekvent

Ställ in och spara parametrarna för varje redskap med en gång från början för att säkerställa att maskinen presterar efter inställningarna du har valt. Oavsett förarens kunskapsnivå är maskinen konsekvent och enkel att använda då du kan spara inställningar för upp till sexton redskap.

Mångsidighet

Outcross 9060 kommer alltid att vara på väg. Med trepunkt, dragstång, lastflak och lastningskapacitet är möjligheterna att maximera denna investering nästan ändlösa. Outcross 9060 gör flera maskiners arbete på en och samma gång. Använd din maskin varje dag och få ett konsekvent, effektivt och pålitligt resultat.

Kontroll


Driften är enkel och intuitiv. Outcross 9060 har ett hydrostatiskt drivsystem, vilket gör att föraren inte behöver kunna komplicerade reglage och växling som ofta förknippas med en jordbrukstraktor. Farthållare, mjuk växling, passagerarsäte och reglage som endast kräver en manöver bidrar till att den är enkel och effektiv att använda.

	OUTCROSS 9060 MODEL 07511	OUTCROSS 9060 W/ CAB	OUTCROSS 9060 W/ LOADER ARMS	OUTCROSS 9060 W/ LOADER ARMS & CAB
	OUTCROSS 9060 MODELL 07511	OUTCROSS 9060 M ED HYTT	OUTCROSS 9060 MED LASTARMAR	OUTCROSS 9060 MED LASTARMAR & HYTT
MOTOR	Yanmar® 4-cylindrig, direktinjektion, turboladdad, vätskekyld diesel. Effekt: 44 kW (59 hk) vid 3 000 varv/min. Slagvolym: 2,1 liter, uppfyller EPA Tier IV Final.			
KAPACITET	Bränsle: 53 liter Motorolja med filter: 5,8 liter			
ELSYSTEM	12-voltssystem. Batteri: 690 CCA. Generator: 80 A.			
HJULDRIVNING	Hydrostatisk med två hastigheter			
KRAFTTUTTAG	Bakre, oberoende, mekaniskt, upp till 540 varv/min. Effekt: 38 kW (51 hk)			
INSTRUMENT	InfoCenter™. Inbyggda LCD-skärmar som visar inställningar av redskapets parametrar, mätare, varningar/fel, servicepåminnelser och diagnostik för elsystemet. Anger bränslenivå, kylvätsketemperatur, inloppstemperatur, lågt oljetryck, generator, motortimmar, motorvarvtal, hydrauloljetemperatur, spänning.			
MARKHASTIGHET/FRIGÅNG	Framåt: 33,8 km/h Backning: 32,2 km/h Markfrigång: 180 mm			
HYDRAULIK	Öppen mittendel			
RESERV/EXTERN	45 liter/m vid 207 bar Standard: 1 hydraulisk kontroll. Tillval: sekundär hydraulisk kontroll.			
LÄNGD	Framre stötfångare till 3-punktslänke: 409 cm		Fästplatta som motvikt till bakdelen: 514 cm	
BREDD	Med flak - 195 cm			
HÖJD	241 cm	249 cm	241 cm	249 cm
VIKT	2 340 kg	2 640 kg	2 680 kg**	2 980 kg**
INRE SVÄNGRADIE	145 cm			
YTRE SVÄNGRADIE	381 cm			
HJULBAS	211 cm			
DÄCK	Standard: Framre: 29,5 x 12,5 (6-lagers) Bakre: 32 x 16 (6-lagers) Standard med lastarmar: Framre: 29,5 x 12,5 (12-lagers) Bakre: 32 x 16 (6-lagers) Intensiv: Framre: 29,5 x 12,5 (12-lagers) Bakre: 32,5 x 12,5 (10-lagers)			
SPÅRBREDD	146 cm			
TREPUNKTSLYFT	Kategori 2 lyftkapacitet 61 cm bakom lyftpunkten, lyftpunkt: 1 134 kg			
GARANTI/CERTIFIERING	Två års begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen. Certifierad enligt SAE J2194			
FLAKMÅTT – SE BILD PÅ SIDAN 3				
KAPACITET	Standardflak		Lastflak	
	454 kg		2 041 kg	
LÄNGD	68,6 cm		132 cm	
BREDD, HÖJD OCH LASTHÖJD (INUTI)	Bredd: 185 cm		Höjd: 40,6 cm	Lasthöjd: 88,9 cm
VOLYM	0,59 kubikmeter		0,99 kubikmeter	
FRONTLASTARE				
LYFTKAPACITET OCH LYFTHÖJD (SVÄNGTAPP)	Lyftkapacitet: 998 kg		Lyfthöjd: 272 cm	
RÄCKVIDD VID MAXIMAL LYFTHÖJD	84 cm			
MAXIMAL TÖMNINGSVINKEL	70,5 grader			
TILLBEHÖRETS RÄCKVIDD PÅ MARKEN	250 cm			
MAXIMAL BACKNINGSVINKEL	34,8 grader			
GRÄVDJUP	19 cm – när skopan är vägrät			
TOTAL HÖJD	136 cm – i bärläge			
FYRKANTIG SKOPBREDD/ STRUKEN KAPACITET	185 cm/0,34 kubikmeter			


*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare. Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen.

** Utan lastredskap och rekommenderat 815,5 kg i bakre motvikt




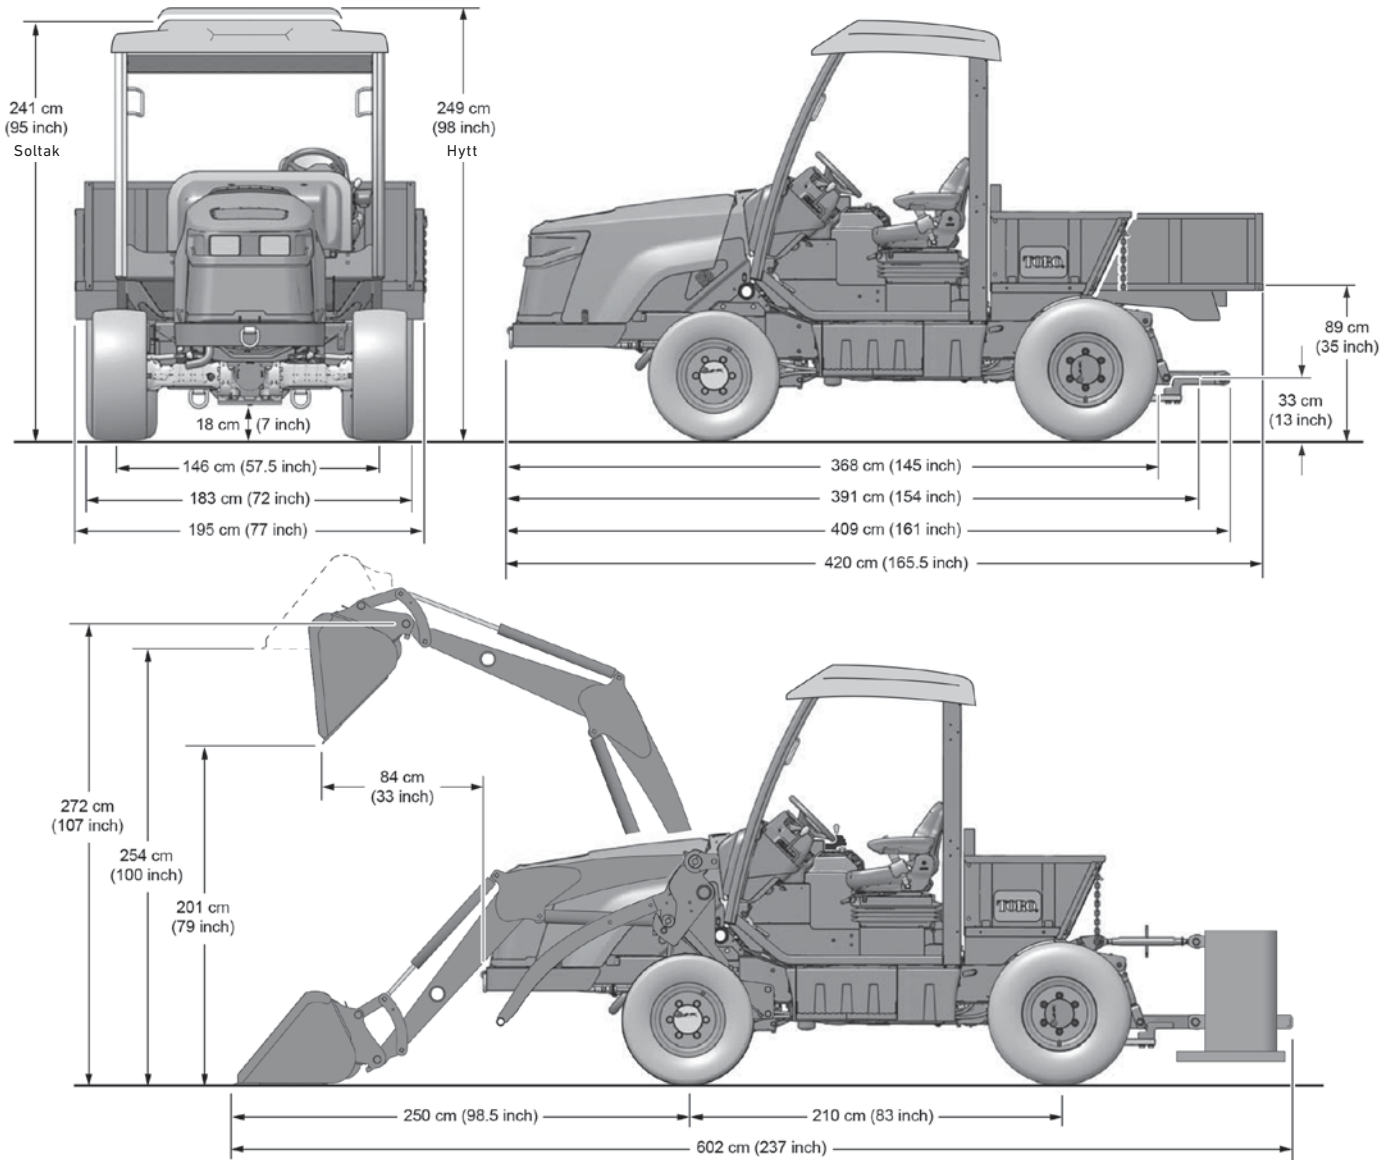

STANDARDFLAK

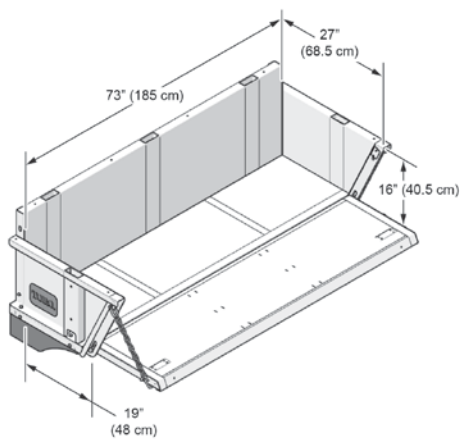

LASTFLAK (tillval)

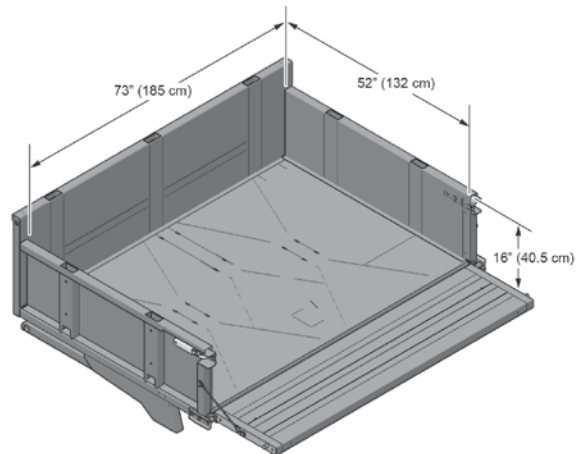

*Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta din lokala Toro-återförsäljare. Mer information och instruktioner finns i bruksanvisningen. Uppdaterad 2018-09

toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (1) 952 888 880

©2018 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-8266NA SV REV B

facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.