



# DK6010 Serien



# DK6010 SERIEN

## UTMÄRKT PRESTANDA TILL RÄTT PRIS

DK10-serien är fullt utrustad för att klara alla uppgifter för en kompakttraktor. Med motorer från 45 hk till 58 hk har den här serien med urstarka kompakttraktorer en imponerande kraft och jämn väghållning vilket gör den till en pålitlig arbetshäst.


**Lätt att kliva i och ur**  
**Bränslesnål dieselmotor**  
**Dubbla hydrostatpedaler**

**Kraftfull och robust**  
**Prisvärd**  
**PTO Cruise Control (58 hk)**



### Frontlastare

Kiotis frontlastare är speciellt framtagen för DK10-serien. Den har effektiv prestanda via enspaksreglage och parallellförd skopa med snabbfäste. Kioti-frontlastaren, som har inbyggt parkeringsstöd, är gjord för att snabbt och enkelt kunna monteras av och på. Lastarna i KL-serien kopplas på traktorns hydraulsystem, har joystick med flytläge och skopvinkelindikator.

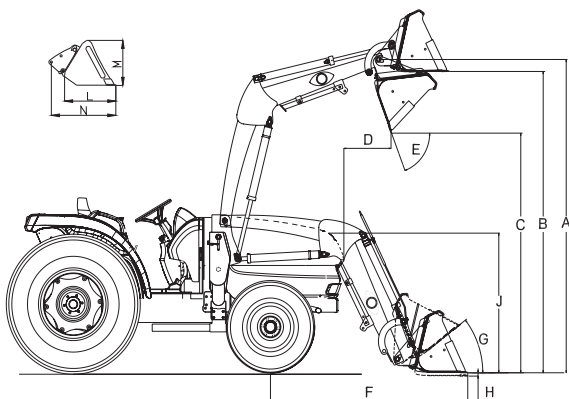

### Specifikation lastare

MODEL	KL5510N-E-SQA (ROPS) / KL5510N-E-SQC (HYTT)
A Max lyfthöjd till pivotbult	2735 mm
B Frigång under skopan	2446 mm
C Frigång under nedfälld skopa	2001 mm
D Räckvidd med fälld skopa (45°)	576 mm
E Skopans max vippvinkel	46°
F Skopans max räckvidd i markplanet	1806 mm
G Skopans max tiltvinkel bakåt/uppåt	41°
H Max djup under markplanet	218 mm
J Lastarens transporthöjd	1371 mm
L Skopans djup	470 mm
M Skopans höjd	560 mm
N Skopans djup med fästen	660 mm
Lyftkapacitet till fullhöjd	1207 kg
Skopans brytkraft i markplanet	1769 kg
Relief Valve Setting	195 kg/cm <sup>2</sup>
Rated Flow (Tractor System)	16 l/min
Skopans vikt	125 kg, 138 kg
Ungefärlig vikt (med skopa)	526 kg
Skopans volym (rågat mått)	379 l, 439 l
Skopans roll back force i markplanet	1428 kg
Joystick	KL5520 valbar / KL5521 standard
Kompatibla modeller	KL5520: ROPS / KL5521 hytt

\* Specifications and design are subject to change without notice.



## Kompakt

Perfekt utformad för att köras bland annat i frukt-trädgårdar utan att förstöra skörden. Mitt-ROPS som är standard för smala T2-modellen skyddar föraren från lågt hängande grenar. Den kompakta karossen gör det lättare att arbeta och svänga på trånga ytor. (Width: 8 m, Min.height: 1,2m / T2 certificate only for narrow model)

## 1 Servostyrning

Samtliga modeller har servostyrning som standard, vilket underlättar i snäva svängar.



## Handtag på stänkskärmen (ROPS modellerna)

Lätt att stiga i och ur traktorn med hjälp av handtagen som finns på båda sidor.



## Hög markfrigång

Hög markfrigång ger en bekväm körning även i ojämn terräng.

## Gasautomatik (HST-modellen)

Vid aktivering av gasautomatiken synkroniseras HST-pedalen och motorns varvtal. Det minskar bränsleförbrukningen och underlättar körningen.

## 2 Fjädrat deluxe-säte

Det ergonomiska och justerbara sätet gör att föraren sitter bekvämt oavsett typ av arbete.

## 3 Spak till 3-punktslyft

Med spaken till 3-punktslyften höjer och sänker du enkelt lyftarmarna vid montering av redskap.

## 4 Dubbelpedaler (HST-modellen)

Two-pedal system for HST model with smooth engagement makes it even simpler to drive forward and reverse and to control the speed.



# Upplev den kompakta och **KRAFTFULLA DK6010 SERIEN**



## 4WD-koppling

Fyrhjulsdrift är standard på alla modeller i DK10-serien. Den aktiveras enkelt med en lättåtkomlig spak.



## Instrumentbelysning

Den upplysta instrumentpanelen gör att du lätt kan läsa av mätarna oavsett ljusförhållanden.



## H-shuttle (H-shuttle-modellen)

Med H-shuttle växlar du enkelt mellan framåt och back utan att använda kopplingen.



## Bakre differentialslås

Differentialslås är standard på samtliga modeller. Det ger traktorn extra dragkraft på sandiga eller leriga underlag.



## Enspaksreglage (58 hk hyttmodell)

Den ergonomiska joysticken till frontlastare är standard på alla hyttmodeller i DK10-serien.



## PTO Cruise (58 hk)

Den ergonomiska joysticken till frontlastare är standard på alla hyttmodeller i DK10-serien.



## Kraftfull HST-transmission (HST modell)

Den effektiva HST-transmissionen har tre växlar (hög, mellan och låg), som tillsammans med de dubbla pedalerna gör det enkelt att få jobbet gjort.



## Miljövänlig dieselmotor (58 hk)

Nya CRDI-motorn (Common Rail Direct Injection) ökar bränsleeffektiviteten och minskar bullernivån. Med den miljövänliga, steg IV diesel-motorn får DK10-serien en tystare, jämnare och kraftfullare prestanda.




## Hydraulisk oberoende PTO

Den bakre oberoende PTO:n kopplas enkelt på med ett vred. En säkerhetsspärr hindrar motorn att starta om PTO-brytaren är aktiverad. Standardfunktionen Auto-PTO låter dig välja mellan manuell eller automatisk aktivering av PTO:n. När Auto-PTO:n är inkopplad stannar PTO:n automatiskt om redskapet höjs.



### Luftkonditionering (Hyttmodellerna)

Det förbättrade kyl- och värmesystemet ökar förar-komforten.

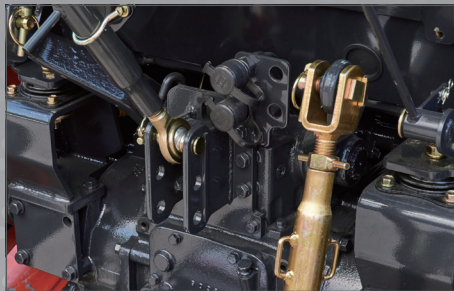

### Yttre hydraulikuttag

Med standardfunktionen yttre hydraulikuttag (2 st dubbelverkande) utökas valet av redskap som du kan koppla på.



### Verktogsååda

En rymlig verktygsååda är behändigt placerad bakom hytten.

## Modern och elegant design

Den moderna designen ger föraren bättre sikt, och med den uppfällbara motorhuven får du snabb och bekväm ååtkomst till motorn för dagligt underhååll.



# KIOTI TRAKTOR DK10 SERIEN

MODELL	DK6010	DK6010H	DK6010CH
<b>MOTOR</b>			
Modell	3FT-TL4		
Typ	3 Cyl., rak, Vattenkyld 4-Cyl , Turbo Diesel, CRDI		
Motor effekt	Hk (kw)	57,7(43)	
Total cylindetvolym	cc	1826	
Varvtal	rpm	2600	
Bränsletank	liter	48	
<b>DRIVLINA</b>			
Koppling	Torr, enskivig		
Transmission	Synkroniserad	Hydrostatisk	
Växlar	16x16	Steglös 3	
Differentialspär	Standard bak		
Bromsar	Våta bromsar		
PTO	Oberonde		
PTO bak (Tillval)	rpm	540/540E	540
4WD type	Mechanical		
<b>HYDRAULIK</b>			
Total pumpkapacitet (max flöde)	liter/min	55.1	62.4
3-punktslyft	Kategori 2		
Lift Capacity @Ball (Max.)	kg.f	1,717	
Lifting Capacity @610mm (Through the Full Range)	kg.f	1,467	
Hydraulic Lift Control System	Position, Draft		
No. of Standard Remote Valves	2		
AUTO PTO	Std.		
Quick Turn	Std.		
Steering	Hydrostatic Power Steering		
<b>DÄCKSTORLEK</b>			
Fram AG.	8-16		
Bak AG.	12.4-24		
<b>TRANSPORTHASTIGHET</b>			
Framåt	km/h	0.34-32.5	0-29.7
Bakåt	km/h	0.33-31.6	0-20.8
<b>DIMENSIONER</b>			
Total längd (inkl 3-punktslyft)	mm	3 290	
Total bredd (Minimum Tread)	mm	1,500 / Narrow: 1,410	
Total höjd	mm	2,405 / 2,34	
Hjulbas	mm	1,810	
Min markfrigång	mm	345	
Språvidd	Front (AG)	mm	1,252 / Narrow: 1,132
	Rear (AG)	mm	1,185 / Narrow: 1,095
Min. Turning Radius (with Brake)	mm	2,630 / Narrow: 3,420	
Vikt inkl AG däck	kg	1,610 / 1,885	

\* Med reservation för xxxxxxx

## STANDARD EQUIPMENT

- Parking Brake
- Electric Panel
- Horn
- Head Lamp
- Signal Lamp
- Fuel Tank Cap
- PTO Cover
- Cup Holder
- MID PRO (Only HST Model)
- Deck Mat
- Remote Hydraulic Valves (4Ports)

## OPTIONAL EQUIPMENT

- Front / Rear Working Light Kit (Cabin Model Std.)
- Power Socket Kit
- Fuel Heater Kit
- Front Weight Kit (Normal)
- Rear Tire Weight Kit
- Sun Canopy
- Cat. I Kit
- Cat. II Kit (Quick Type)
- Draw Bar Kit (U)
- Optional PTO KIT (1,000 rpm) (Manual Model Only)

## ATTACHMENTS

- Front End Loader



## Frontlastare

Kiotis frontlastare är speciellt framtagen för DK10-serien. Den har effektiv prestanda via enspaksreglage och parallellförd skopa med snabbfäste. Kioti-frontlastaren, som har inbyggt parkeringsstöd, är gjord för att snabbt och enkelt kunna monteras av och på. Lastarna i KL-serien kopplas på traktorns hydraulsystem, har joystick med flytläge och skopvinkelindikator.

### Specifikation lastare

MODEL	KL5510N-E-SQA (ROPS) / KL5510N-E-SQC (HYTT)
A Max lyfthöjd till pivotbult	2735 mm
B Frigång under skopan	2446 mm
C Frigång under nedfälld skopa	2001 mm
D Räckvidd med fälld skopa (45°)	576 mm
E Skopans max vippvinkel	46°
F Skopans max räckvidd i markplanet	1806 mm
G Skopans max tiltvinkel bakåt/uppåt	41°
H Max djup under markplanet	218 mm
J Lastarens transporthöjd	1371 mm
L Skopans djup	470 mm
M Skopans höjd	560 mm
N Skopans djup med fästen	660 mm
Lyftkapacitet till fullhöjd	1207 kg
Skopans brytkraft i markplanet	1769 kg
Relief Valve Setting	195 kg/cm <sup>2</sup>
Rated Flow (Tractor System)	16 l/min
Skopans vikt	125 kg, 138 kg
Ungefärlig vikt (med skopa)	526 kg
Skopans volym (rågat mått)	379 l, 439 l
Skopans roll back force i markplanet	1428 kg
Joystick	KL5520 valbar / KL5521 standard
Kompatibla modeller	KL5520: ROPS / KL5521 hytt
<b>Cycle Times</b>	<b>2,600 rpm (Full)</b>
Raise Boom Frame	3.9 sec
Lower Boom Frame	2.3 sec
Dump Bucket	3.2 sec
Retract Bucket	1.9 sec

\* Specifications and design are subject to change without notice.

