

KRAFTEN HOS LITIUMJONER

Litiumjontekniken som driver nya Workman GTX

Litium är byggd för timmar av tillförlitlig prestanda.

Det är den största litiumjonmodellen i sin klass, så den kan hantera stora jobb. Den är nästan 180 kg lättare än traditionella Workman GTX-modeller, vilket ger dig ökad produktivitet med minskad belastning på gräsmattan.

Litiumjonpaketen är underhållsfria och har lång livslängd, så maskinen är alltid redo att börja arbeta.



toro.com/gtx

FUNKTIONER

Drivning

Ett förbättrat förhållande mellan effekt och vikt ger den kapacitet och produktivitet du behöver för att göra mer, varje dag!

Lastkapacitet

Med sina 360 kg ger GTX Litium störst lastkapacitet av alla litiumjonfordon i sin klass.

Underhållsfri

Litiumjonbatteripaketen kräver inget underhåll, vilket gör att du kan ägna mindre tid åt att kontrollera batterierna och mer tid åt att få dina uppgifter gjorda.

Utökad batterilivslängd


Litiumjonbatteripaketen ger dig kraft under långa dagar och kortare laddningstid för korta nätter.

Inbyggd laddare

Du behöver inte hålla koll på laddaren, den är inbyggd och redo att anslutas till alla vanliga eluttag när och var som helst.

Lägre vikt

GTX Litium är 26 % lättare än ett traditionellt elfordon, vilket gör den smidig samtidigt som den har gott om kraft för att räcka hela dagen.

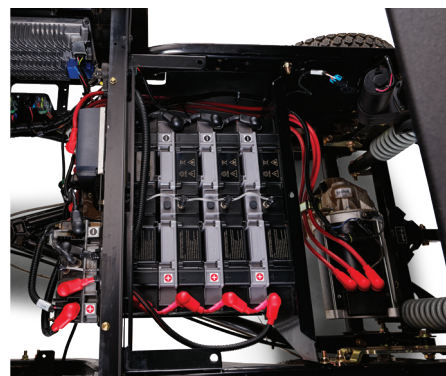

WORKMAN GTX (LITIJONBATTERI), 07413LT/07413TC	
DRIVSYSTEM	48 V borstlös AC-asynkronmotor.
STYRNING	Manuellt kuggstångsstyrssystem med ergonomiskt placerad rattstång. Ratt med 2,75 varv mellan fulla utslag, 35 cm i diameter.
SVÄNGRADIE	Yttre svängradie: 3,15 m, inre svängradie: 153 cm.
BROMSAR	Hydrauliska skivbromsar på fram- och bakhjulen.
FJÄDRING	Fram – modifierad MacPherson-stag. Bak – rörlig pendelarm. Justerbar coiloverfjädring på alla fyra hjulen.
UPPHÄNGNING, FJÄDRING	Främre upphängning, fjädring: 8,9 cm Bakre upphängning, fjädring: 10,2 cm.
HASTIGHET	25,6 km/h, reglerbar.
VÄXELLÅDA	11,47:1 framåt, 14,35:1 bakåt.
MARKFRIGÅNG	Fram: 30,4 cm. Bak: 17,8 cm.
DÄCK	22 × 9,5-12, 4 lager. Eller omväxlande 4 lager/6 lager.
HJUL	Aluminium på 30,5 cm.
BATTERIER	Fyra SDI-litiumjonbatterier från Samsung®. 48 V nominellt.
STYRENHET	Max 540 A med regenerativ motorbromsning, ivägrullningsskydd, termiska avstängning, tätad/vattentät, statuslampa och tre effektlägen.
LADDARE	Inbyggd och effektiv smart laddare på 900 W. • AC-ingångsspänning: 100–240 V AC • AC-inmatningsfrekvens: 50/60 Hz • Maximal AC-inström: 10 A
ELEKTRISK MOTOR	Borstlös AC-asynkronmotor med högt vridmoment och 5,0 kW kontinuerlig effekt.
TEMPERATURKRAV	Förvaring: –30–45 °C (3 månader), 45–60 °C (1 månad) Ladda: Normal laddning (full ström): 5–45 °C, förladdning (halv ström): –10–5 °C och 45–60 °C Användning: –20–60 °C
INSTRUMENT/ INSTRUMENTBRÄDA	Timmätare, batterinivåmätare, USB-strömuttag, belysningskontakt, tändningslås med på- och avslagning och parkeringsbromsspak. Två mugghållare, radiohållare, tre förvaringsutrymmen i instrumentpanelen, hastighetsmätare, växelvissare, uppskattad laddningstid och diagnostik-/felkoder.
START	Pedalstart.
MÅTT	Fordonskonfiguration 2-sits med flak (GTX Lifted) Bredd 119,3 cm Längd 302 cm Höjd 135 cm Hjulbas 197 cm
HYTTMÅTT, INSTALLERAD	Höjd: 208 cm Bredd: 142 cm
SOLTAKETS MÅTT, INSTALLERAT	Höjd: 199 cm Bredd: 138 cm
VIKT	Fordonskonfiguration: 2-sits med lastflak i plast Vikt: 455,9 kg
LASTFLAK	Bredd: 97,8 cm Längd: 101,6 cm Höjd: 27,9 cm Kapacitet: 363 kg
FORDONSKAPACITET	2-sits med flak (544 kg)
BOGSENINGSKAPACITET	680 kg. Standardutrustad med dragögla för 1¼" sprint.
EXTRA TILLBEHÖR	Soltak, fast och fällbar vindruta, förvaringslåda, monteringsfäste för slangvinda, hållare för spridarredskap, fäste för soptunnor, flakhyllor, elektrisk flaklapp, borstskydd, 12 V-uttag, bromsljus/bakljus/signallampor, certifierad förarhytt med vältskydd, signalhornssats, backningslarmsats, parkeringsbromslarmsats, L-spårfästsystem, vältskydd med två stolpar, bur för golfbana och vindruta i glas.
GARANTI	Två års eller 1 500 körtimmars begränsad garanti. Mer information finns i bruksanvisningen. Batterigaranti: Fem år. Obegränsade timmar.

toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

©2020 The Toro Company.
Med ensamrätt.
20-208-SV



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.