

TORO®

TURF PRO™ 500/300 OCH RANGE PRO™ 100

AUTONOMA GRÄSKLIPPARE OCH BOLLPLOCKARE





Turf Pro™ 500/300

Intelligent produktivitet.

Från prestanda och kostnadsbesparingar till mer tid att fokusera på slutresultatet. Innovation och effektivitet står till ditt förfogande med Toro Turf Pro. Med GNSS RTK-teknik navigerar Turf Pro med precision, vilket möjliggör klippning av konsekvent mönster med minimal överlappning.

Funktioner hos Turf Pro™



EXAKT NAVIGERING

GNSS 4G RTK-teknik gör det möjligt att klippa ett konsekvent mönster med minimal överlappning. Tack vare exaktheten upprätthålls exakta områden och gränser.



EFFEKTIV DRIFT

Efter mappning och konfiguration krävs endast minimal inmatning. Klipp upp till 75 000 m² tre gånger i veckan med Turf Pro 500 och upp till 44 515 m² tre gånger i veckan med Turf Pro 300.



DRIVNING

Klipper enkelt i sluttningar:
Turf Pro 500: 30 % (17°)
Turf Pro 500S: 45 % (24°)
Turf Pro 300: 35 % (19,5°)



HANTERING AV MASKINPARK

Trådlös övervakning och styrning av dina enheter via dator eller mobiltelefon.



UPPREPNINGSBARA RESULTAT

Flera flytande klipphuvuden med friktionsfria skivor och infällbara knivar med hög rotationshastighet. Låg vikt gör det möjligt att klippa på mjuka underlag och justerbara klippmönster kan användas för att uppnå olika estetiska klippresultat.



TYST DRIFT

Elektrisk drift innebär minimala bullerstörningar på och runt anläggningen. Dubbla elektriska drivmotorer och självladdning.

* Klippkapacitet och maximalt arbetsområde kan variera beroende på terrängens kvalitet och utformning samt förekomsten av hinder.

Range Pro™ 100

Spara tid och pengar.

Den autonoma roboten Range Pro 100 plockar rangebollar och ger dig möjligheten att ge din personal andra uppgifter, förlänga dina öppettider och förlora färre rangebollar.

Du fjärrstyr enkelt roboten eller robotarna via mobilappen. Starta eller stoppa dina maskiner när som helst och var som helst, få varningar, skapa klippscheman och automatisera vissa processer.



Funktioner hos Range Pro™



ARBETSKRAFTSBESPARINGAR

Samlar in upp till 19 500 bollar på 24 timmar och återgår automatiskt till laddstationen/ bollavlämningsområdet för tömning.



DEFINIERA ARBETSOMRÅDEN

Arbetar i mönster och kan definiera och schemalägga högdensitetsområden.



SAMLA IN OCH KLIPP

Plockar rangebollar och klipper samtidigt tack vare Turf Pros specialiserade klippskivor som förhindrar att bollar skadas.



TYST DRIFT

Elektrisk drift innebär minimala bullerstörningar på och runt anläggningen. Dubbla elektriska drivmotorer och självladdning.







Turf Pro 500



Turf Pro 300




Range Pro 100

SPECIFIKATIONER*	TURF PRO 500 TURF PRO 500S	TURF PRO 300	RANGE PRO 100
BATTERITYP	LiFePO4		
NOMINELL SPÄNNING/KAPACITET	25,6 V/19,2 Ah		
ENERGI	491,5 Wh		
ARBETSTEMPERATUROMRÅDE	-5 °C till 60 °C		Utkast: -5 °C till 60 °C Laddning: 3 °C till 57 °C
GENOMSNITTLIG ARBETSTID	110 minuter	280 minuter	240 minuter
GENOMSNITTLIG TID TILL FULL LADDNING	90 minuter		
GPS-POSITION	RTK-basstation – modell 30912		
MAXIMALT ARBETSOMRÅDE**	Upp till 74 867 m² 3 gånger i veckan	Upp till 44 920 m² 3 gånger i veckan	44 920 m²
REKOMMENDERAT ARBETSOMRÅDE	55 037 m²	34 803 m²	29 947 m²
KLIPP-/PLOCKBREDD	103,3 cm	63,3 cm	95,6 cm
ARBETSHASTIGHET	3,6 km/h	2,8 km/h	3,6 km/h
MAXIMAL LUTNING	Turf Pro 500: 30 % (17°) Turf Pro 500S: 45 % (24°)	35 % (19,5°)	30 % (17°)
ANTAL KLIPPHUVUDEN/KNIVAR	5 huvuden/15 knivar	3 huvuden/9 knivar	Ej tillämpligt
MINSTA KLIPPHÖJD (STANDARDKIVA/LÅGHÖJDSSKIVA)	20 mm/15 mm		Ej tillämpligt
MAXIMAL KLIPPHÖJD (STANDARDKIVA/LÅGHÖJDSSKIVA)	100 mm/90 mm		Ej tillämpligt
MAXIMAL LJUDNIVÅ	52 dB		
VIKT	Turf Pro 500: 71 kg Turf Pro 500S: 72 kg	48 kg	85 kg
MÅTT (L x B x H)	111 x 127,8 x 51,5 cm	100,2 x 104,4 x 46,6 cm	118 x 134 x 54 cm
SONAR FÖR HINDERDETEKTERING	5		4
MOTSTÅNSKRAFTIG STÖTFÅNGARE FÖR KOLLISIONSDETEKTERING	1		
LYFTSENSORER	2 fram/2 bak		2 bak
BAKRE KOLLISIONSSENSORER	2		
VÄLTSKYDD/LUTNINGSSENSORER	1		
	RANGE PRO 100 BALL PICKER		
UPPSAMLARENS KAPACITET	320–350 bollar		
GENOMSNITTLIG BOLLUPPSAMLINGSKAPACITET	15 600 bollar/dag		
MAXIMAL BOLLUPPSAMLINGSKAPACITET	19 500 bollar/dag		
PLOCKSKIVOR	16, friktionsfria plockskivor		
GARANTI	Två års garanti. 1 års garanti: framhjul, framhjulssvängappar, axlar, lager, klipphuvudlager, strömvtagare, domkraft		

* Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Kontakta återförsäljaren för information om olika garantier.

** Klippkapacitet och maximalt arbetsområde kan variera beroende på terrängens kvalitet och utformning samt förekomsten av hinder.

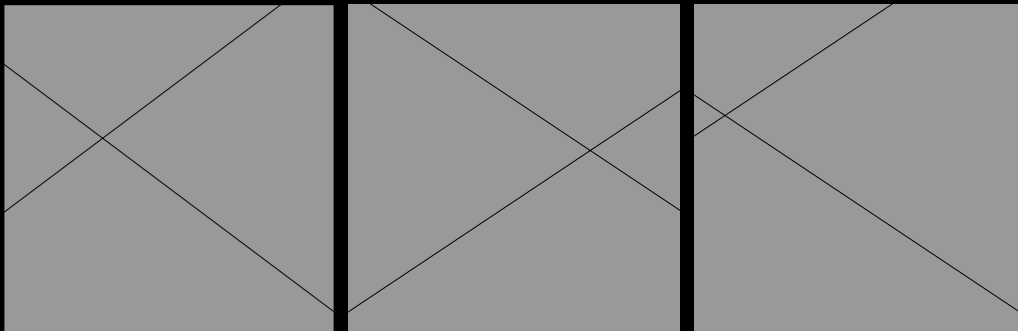

NÄR VI SÄGER "LITA PÅ DET" MENAR VI DET

Alla produkter med Toro®-märket har mer än 100 års historia, innovation och tidlös driftsäkerhet bakom sig. Vi slutar aldrig att investera i forskning och utveckling så att vi kan förse kunderna med de senaste funktionerna. Det är därför Toro är ett av branschens mest kända och mest betrodda varumärken. Vi backar upp våra produkter med ett globalt nätverk med kunniga återförsäljare för delar och service.

Äkta service. Äkta support. Smarta funktioner. Bevisad driftsäkerhet.



Count on it.

toro.com
Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, USA.
Telefon: (+1) 952 888 8801
Fax: (+1) 952 887 8258

©2025 The Toro Company.
Med ensamrätt.

25-207-SV

De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig åt i fråga om bruk, konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner. Vi förbehåller oss rätten att förbättra våra produkter och genomföra förändringar vad gäller tekniska specifikationer, konstruktion och standardutrustning utan förvarning och utan att några skyldigheter uppstår. Be din återförsäljare om mer information om alla våra garantier.



facebook.com/ToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany