

TORO

LT-F3000™ – KOMMERSIELL KLIPPARE MED TRE ENHETER



EN REVOLUTION INOM VÅRD AV GRÄSMATTOR



HUVUDFUNKTIONER I KORTHET



TUNG DRIFT

- Använder en beprövad plattform med bakaxel, chassi och lyftarmar för tung drift
- Kraftfull turbodieselmotor på 33 kW
- Transmission med fyrhjulsdraft vid behov
- Effektivt hydraulsystem för maximal effekt



MÅNGSIDIGHET/ PRODUKTIVITET

- Oberoende klippenheter
- Överlägsen konturföljning och ökad mångsidighet
- Reglerbar klippbredd, upp till 212 cm



AVANCERAT KLIPPSYSTEM

- Särskild finklippningsenhet, FCF30, med slaga som ger oöverträffad klippkvalitet och snyggare klippresultat
- Utrustad med Toros exklusiva TEMPEST™-knivar för perfekt prestanda på kort och långt gräs
- Utmärkt spridning av gräsklipp och minskat behov av rengöring



ENASTÅENDE SERVICEÅTKOMST

- Enkel åtkomst till huvudkomponenter
- Minskade underhållskostnader tack vare robust och hållbar utformning av slagenheter

PRODUKTIVITET, MÅNGSIDIGHET OCH HÅLLBARHET

LT-F3000™ är utformad för att möta de utmaningar som följer en begränsad budget och de ökande kraven att underhålla både kort och långt gräs. Den ger överlägsen produktivitet, lägre driftskostnader, enkelt underhåll och maximal användbarhet. Denna unika maskin är idealisk när du vill öka tiden mellan klippningarna samtidigt som du behåller ett förstklassigt klippresultat. Den är speciellt utformad för att spara både tid och pengar!

Den robusta utformningen och den imponerande hållbarheten gör det här till en maskin du alltid kan lita på. LT-F3000 kan användas för vård av alla slags gräsmattor, är enkel att rengöra och underhålla samt erbjuder bättre markkonturföljning och användarvänlighet. Parkområden, spelplaner, vägkanter, hus och skolor är bara några av alla områden som den klarar av. LT-F3000 är det enda seriösa alternativet om du vill öka produktiviteten, arbeta inom en begränsad budget och behålla samma höga mångsidighet.



LT-F3000-SLAGKLIPPARE MED TRE ENHETER

Kraftfull, dynamisk och klarar tung drift – LT-F3000 är fullpackad med specialfunktioner och innovationer som gör att den ligger steget före. Du kan alltid lita på att den här maskinen hanterar även de tuffaste jobben.

Toros exklusiva knivdesign TEMPEST™ ger oöverträffad klippkvalitet på alla typer av gräs och i alla slags väder.



Parker




Gräskanter



Idrottsplatser



Allmänna gräsytor

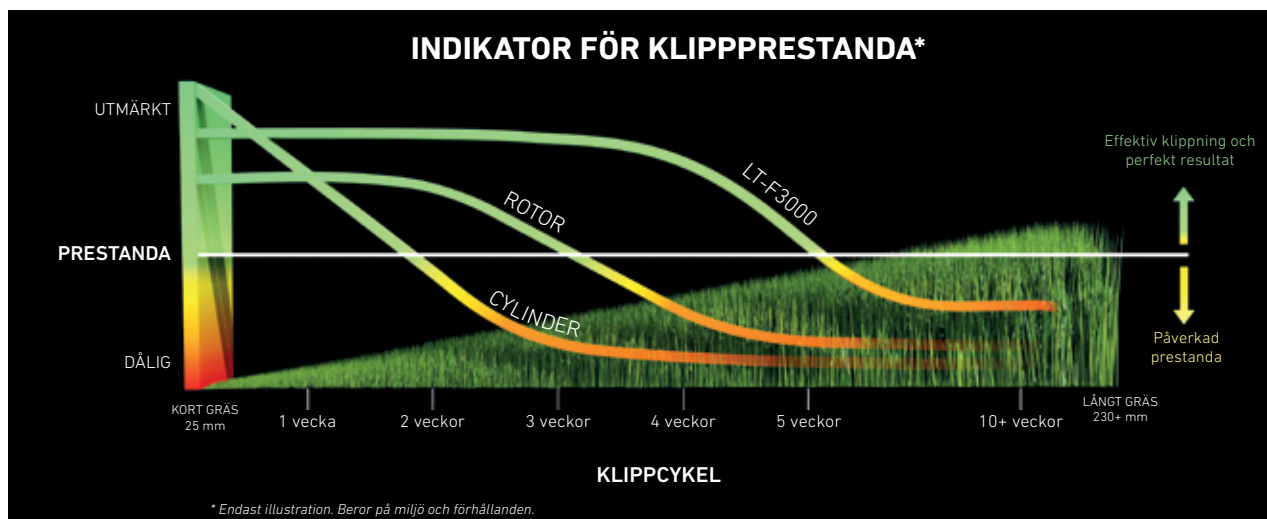

FÄRRE KLIPPNINGSCYKLER

LT-F3000 underhåller områden som klipps så få gånger som fyra per säsong (cykler om sex veckor) och levererar ett bättre klippresultat under dessa förhållanden jämfört med både cylinder- och rotorklippare.

BYGGD FÖR INNOVATION



Styrkolonn med justerbar lutning

ERGONOMISKT UTFÖRANDE

- Välbekant förarplattform och reglage som manövreras med enkla knapptryckningar ger hög förarkomfort.
- Helt justerbart säte med mekanisk fjädring

TUNG DRIFT

- Chassi, bakaxel och lyftarmar beprövade för tung drift och utformade för gräsmattor

STABILITET

- Bred hjulbredd för ökad stabilitet
- Stora däck med hög profil ger större markfrigång och säkerställer att klipparen kan köra upp för trottoarkanter

SÄKERHET

- Fällbar ROPS med två stolpar
- Allvädershytt som tillval
- Luftkonditionering som tillval



LT-F3000™ HUVUDFUNKTIONER I KORTHET



Toros avancerade TEMPEST™-knivdesign ger oöverträffad klippkvalitet för alla typer av gräslängder. Ett utmärkt klippresultat och jämn spridning av gräsklipp, varje gång.



FCF-KLIPPENHETER – HUVUDFÖRDELAR

- Särskilda slagklippenheter
- 48 unika knivar som hanterar både kort och långt gräs
- Knivarna böjs enkelt undan vid kontakt med främmande föremål
- Enkla att ta bort och byta ut vid behov
- Axel med stor diameter ger stadga, förbättrad balans samt fantastisk hållbarhet
- Knivarna slipas enkelt och säkert utan att behöva tas bort
- Minskat utblås av gräsklipp och minskat röjningsarbete efter klippning med grästrimmer och lövblås

EFFEKTIV KRAFTFÖRSÖRJNING


- Kraftfull turbodieselmotor på 33 kW
- Särskilt hydraulsystem – optimerat för slagdrift

KYLNING

- Kylsystem med hög kapacitet
- Borttagbar oljekylare underlättar underhåll

AUTOMATISK FYRHJULSDRIFT

- Ger optimal drivning
- Differentiallås ger ökad trygghet i tuffa förhållanden
- Transporthastighet på 25km/h, godkänd för motorvägar



TORO-KLIPPENHETER

- Klippenheterna WF30 ger bättre klippresultat på långt gräs än både rotor- och cylinderklippare
- Oberoende klippenhetsstyrning ger varierbar klippbredd på 76 till 212 cm för ökad trimningsförmåga
- Bakre rulle för randning
- Överlägsen konturföljning



Cylinderomvandlingssats

Det är enkelt att omvandla LT-F3000 från en slagklippare till en cylinderklippare.

(Artikelnummer 02827)



UNIK KNIVDESIGN

Unika TEMPEST™-knivar ger oöverträffad klippkvalitet för alla gräslängder och förhållanden
- Ger alltid ett bra klippresultat



ÖVERLÄGSEN MANÖVERFÖRMÅGA

Med en varierbar klippbredd på 76,152, 212 cm är LT-F3000™ lika produktiv på öppna ytor som vid smala kanter och trånga utrymmen.



AUTOMATISKT BEGRÄNSAD LYFTFUNKTION VID BACKNING

Förbättrad förarfunktion – Standardfunktionen som begränsar lyftfunktionen vid backning garanterar förbättrat klippresultat. Med hjälp av backpedalen lyfts klippenheterna automatiskt till tvärklippningsläget, vilket förhindrar skador på gräsmattan som vanligtvis uppstår vid backning och ger ett fantastiskt klippresultat.

BYGGD FÖR PÅLITLIGHET



LT-F3000™ HUVUDFUNKTIONER I KORTHET



ENASTÅENDE SERVICEÅTKOMST
LT-F3000 är enkel att underhålla och rengöra. Detta hjälper till att minska kostnader kopplade till driftavbrott, arbetskraft och underhåll.



Utsvängbar oljekylare

Enkel åtkomst till kylaren med utsvängbar och borttagbar oljekylare. Och den breda motorhuvun är enkel att ta bort utan verktyg för obegränsad åtkomst. Det gör att du kan rengöra kylaren och oljekylaren grundligt från båda håll.



Helt borttagen oljekylare



KNIVBYTEN

Du behöver inte ta bort knivarna från klippenheten när de ska slipas. Vårt unika verktyg gör att varje kniv kan hållas på ett säkert sätt, så att slipningen blir säker och effektiv.

UTFORMAD FÖR ENKELT UNDERHÅLL OCH MINSKAD TOTAL ÄGANDEKOSTNAD.

LT-F3000™-slagklipparen med tre enheter har lägre driftkostnader än motsvarande cylinderklippare med tre enheter både vad gäller inköpspris och över en femårsperiod. Med en ökad klippbredd ger LT-F3000 även en mer kostnadseffektiv lösning än de flesta frontmonterade klippdäcken.

SÄKERHETSHYTT (TILLVAL)

Försäkrar maximal produktivitet och förarkomfort. Utrustad med säkerhetshytt som certifierats enligt SS-ISO 21299 så att du kan lita på att dina förare är säkra och bekväma i alla väder. Lyxsäten med luftfjädring finns tillgängliga som tillval.

- Låg totalhöjd på 209 cm gör det enkelt att köra in i garage och under målstolpar
- Hytten kan fällas framåt för enkel serviceåtkomst – kan göras av en person och inga verktyg behövs!
- Bullerreduceringssats som standard
- Utrustad med värmare som standard, luftkonditioneringsenhet som tillval
- Utmärkt sikt åt alla håll
- Förberedd för ljudanläggning



TAR HAND OM FÖRAREN

Ger föraren utmärkt komfort med sikt åt alla håll och maskinreglage inom bekvämt räckhåll. LT-F3000™ erbjuder ökad bekvämlighet med ett helt justerbart säte.



TILLVAL

- Knivslipningsatts
- Vägbelysningsatts
- Varningslampa
- Kevlardäck
- Lövblås-/verktygsfäste
- Allvädershytt med vältskydd
- Luftkonditionering
- Lyxsäte med luftfjädring och vinyl- eller tygöverdrag



Vägbelysningsatts



Varningslampsatts



Fäste för handburen lövblås



BYGGD FÖR PÅLITLIGHET



LT-F3000 SPECIFIKATIONER

Model	LT-F3000™	
Motor	Kubota® V1505T med 4-cylindrig, vätskekyld turbodieselmotor, 33 kW vid 3 000 varv/minut	
Transmission	Fyrhjulsdraft – Hydrostatiskt återkopplande med differentiallys som standard	
Bränslekapacitet	45,7 liter – klarar en hel arbetsdag	
Styrning	Hydraulisk bakhjulsstyrning med stötdämpning	
Bromsar	Skivbromsar i oljebad som styrs av en elektronisk strömbrytare. Parkeringsbroms. Endast framhjul.	
Däck	Fram: 26 x 12 – 12 4-lagers Turf Trac/Bak: 20 x 10 – 8 4-lagers Turf Trac	
Hastighet	Framåt: 0–25 km/h/Back: 0–11 km/h	
Marktryck	0,69–1,38 bar beroende på gräsförhållandena	
Reglage	Ergonomisk styrkonsol som möjliggör styrning av viktiga maskinfunktioner med bara fingertopparna. Reglage innefattar: Oberoende reglage för lyftning/sänkning av klippenheten Strömbrytare för klippare Motorgasreglage Elektrisk parkeringsbroms Viktöverföring Framåt-/bakåtpedaler Strömbrytare för differentiallys 12 volts eluttag Varningsignal Styrkolonn med justerbar lutning via pedal Strömbrytare för begränsad lyftfunktion vid backning	
Säte	Säte med justerbar sitthöjd, justerbart ryggstöd och armstöd som kan justeras framåt och bakåt samt mekanisk fjädring	
Vältskydd	Hopfällbar vältskyddsram med två stolpar	
Förarsäkerhet	Klippenhetsdrivningen kopplas ur när föraren lämnar sätet. Motorn kan endast startas då fram-/backpedalen är i neutralläget, parkeringsbromsen är inkopplad och klippenheterna är urkopplade. Klippenheterna kan endast sänkas ned när de är aktiva.	
Varningslampor	Motortemperatur Hydrauloljetemperatur Motoroljetryck Batteri Glödstift	
Säkerhetssystemlampor	Parkeringsbroms Strömbrytare för klippare Neutralläge	
Mätare	Indikator för bränslenivån i tanken, inspektionsglas för hydrauloljetanken, digital timmätare	
Förvaring, förare	Stort förvaringsutrymme (för regnkläder osv). Mugg-/mobilhållare.	
Stabilitetsvinkel (max)	20 grader (med vältskydd)	16 grader (med hytt)

MÅTT

Total längd	3 000 mm	
Klippbredd reglerbar	från 762 mm till 2 120 mm	
Höjd	2 160 mm (med vältskydd)	2 090 mm (med hytt)
Hjulbas	1 525 mm	
Transportbredd	1 575 mm	
Vikt	1 380 kg (med vältskydd)	1 580 kg (med hytt)

CERTIFIERING

Certifiering	Vältskyddet är certifierat i enlighet med SS-ISO 21299. Motorn överensstämmer med utsläppsföreskrifterna Euro STAGE IIIA. Certifierad i enlighet med EU-maskindirektivet.
--------------	---

KLIPPHETER

Typ	Tre oberoende och hydrauldrivna, diameter 275 mm, 762 mm breda slagklippheter för finklippning
Enhetskonfiguration	Sexton finklippande TEMPEST™-slagknivar per huvud. Vältningsrulle i full bredd.
Klipphöjd	Steglöst varierbar mellan 20–75 mm

TILLBEHÖR

Tillvalsats	Knivslipningssats, Vägbelysning, Varningslampa, Kevlardäck, Lövbås-/verktygsfäste Allvädershytt med vältskydd, Luftkonditionering, Lyxsäte med luffjädring och vinyl- eller tygöverdrag, Cylinderomvandlingsats, lässats för förvaringsutrymme, backspegelsats
-------------	---

Specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande och utan att det medför några åtaganden. De produkter som avbildas i denna broschyr visas endast i illustrationssyfte. De faktiska produkter som erbjuds till försäljning kan skilja sig mot gällande konstruktion, obligatoriska tillbehör och säkerhetsfunktioner.

toro.com

Globalt huvudkontor
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420 USA
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2018 The Toro Company.
Med ensamrätt.
200-8185 SV



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.